
Machine Translated by Google

Elektrická drážkovací fréza do zdiva

Uživatelská příručka

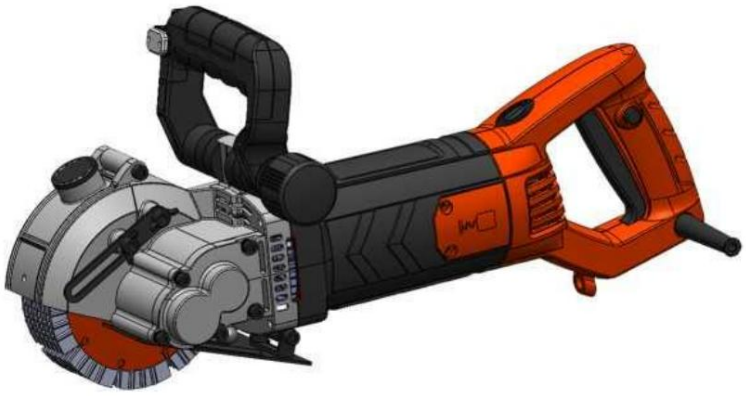

KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

KD1739

Machine Translated by Google

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty, díky kterým můžete získat komplexní technickou podporu a záruku servisu.

Popis produktu: Tento nástroj je vhodný pro jednorázové tvarování a sekání starých šamotových cihel, cementových cihel, lehkých cihel, betonových zdí (brusu) a řezání žuly, mramoru, keramických dlaždic a dalších stavebních materiálů.

Tento výherní automat je produktem osmé generace, který má ve srovnání s předchozími generacemi následující pozoruhodné vlastnosti:

1. Při stejném výkonu je hmotnost nižší. Čistá hmotnost celého stroje je 62 kg, o 3 kg lehčí než u předchozích generací, což výrazně snižuje náročnost práce uživatele, ale hloubka a šířka drážky jsou hlubší a širší než u předchozích generací.

Otočná pomocná rukojeť 2.160, vhodnější pro použití v různých složitých místech
3. Údržba je pohodlnější a rychlejší.
4. Unikátní vodotěsný design výrazně prodlužuje životnost stroje a zvyšuje bezpečnost provozu.

5. Otočná zadní rukojeť je více v souladu s ergonomickým principem a úchop je úspornější a bezpečnější.

6. Úhlové řezání 75-330 dle libosti, vhodné pro všechna složitá místa.
7. Nástroj je určen pro dvě a jednu operaci s odsáváním vody a prachu, což výrazně snižuje množství prachu a vody během řezných operací, účinně prodlužuje životnost pilového kotouče a dále snižuje náklady na sekání.

8. Vybaven vodním čerpadlem a nepropustným uzávěrem pro snazší a bezpečnější sekání.

9. Ochranný kryt s odklopnou stranou dokáže účinně chránit osoby před štěrkem a prachem. Zcela eliminuje nevýhody tradičního ochranného krytu dláta, který se může zaseknout ve štěrku a sedimentech.

1. Technické údaje

MODEL	KD1739
Napětí/frekvence	220 V AC / 50–60 Hz
Jmenovitý výkon	3000 W
Maximální zátěžový výkon	4800 W
Rychlost	6500 ot/min
Specifikace řezaných kusů	133x 4)20x4,5
Maximální řezná kapacita	42 mm šířka x 41 mm hloubka

2. Popis symbolů



- Výstražný symbol označuje jakoukoli činnost, která je v rozporu s provozními postupy uvedenými v této příručce a může vést k úrazu osob nebo poškození stroje.



-Symbol ochrany před úrazem elektrickým proudem označuje jakoukoli operaci, která není v souladu s určeným použitím.




- Symbol požáru označuje jakoukoli operaci, která není v souladu se zde popsanými postupy.
provozní pokyny, které způsobí požár

Machine Translated by Google

3. Seznam dílů

1. Spínač 5. Přední rukojeť 2. Kryt rukojeti 6. Kryt hlavy 3. Otočné tlačítko 7. Pohyblivý kryt 9. Sedlo ložiska 10. Spodní deska 11. Klepněte

4. Bydlení 8. Pilový kotouč 12. Štětec na překrytí

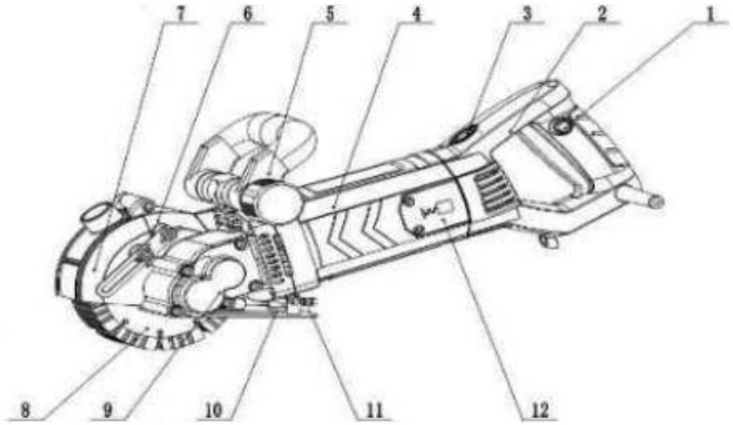

4. bezpečnostní pokyny pro provoz

1. Pracovní prostředí:

(1) Pracovní prostor by měl být udržován v čistotě, s dobrým osvětlením a větráním;

(2) Nepoužívejte stroj v místech s hořlavými a výbušnými látkami;

(3) Za provozu stroje uchovávejte mimo dosah dětí, přihlížejících a zvířat;

(4) Nepoužívejte stroj v místě, kde je zavěšeno lidské tělo.

2. Elektrická bezpečnost

(1) Pro tento stroj je vybrána zátka s ochranou proti úniku. Používejte ji prosím v souladu s výstražným štítkem na zástrčce;

(2) Typ zásuvky připojené k napájení musí odpovídat zástrčce dodané se strojem a provedení zástrčky není povoleno. Neprovádějte žádné úpravy a používejte stroj pouze s uzemňovacím vodičem.

(3) Nepoužívejte zařízení venku za deštivých dnů;

(4) Nepoužívejte napájecí kabel k tažení stroje, abyste zabránili špatnému kontaktu a poruše;

(5) Elektrické vedení nesmí přijít do styku s teplem, olejem, ostrými předměty a pohyblivými částmi;

(6) Pokud je zařízení používáno venku, použijte prosím externí napájecí kabel o délce větší než 4 mm a udržujte spolehlivé připojení;

(7) Když je stroj zapnutý, žádná část těla se nesmí dotýkat povrchu stěny.

Machine Translated by Google

3. Osobní bezpečnost:
(1) Při obsluze stroje buďte vždy ostražití. Nepoužívejte stroj, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných látek, abyste předešli nehodám způsobeným nepozorností během provozu.

(2) Během provozu používejte ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, ochranné brýle, chrániče sluchu atd., abyste zabránili poškození očí, obličeje nebo sluchu způsobenému silným hlukem a stříkajícím pískem a prachem.

(3) Zabraňte náhodnému spuštění. Před zapnutím napájení se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Po ověření, že nedošlo k chybě, a připojení napájení se nedotýkejte tlačítka napájení ihned, abyste předešli nehodám.

(4) Před spuštěním stroje zkontrolujte také, zda je od stroje odpojen zajišťovací klíč pro nastavení a nástroje.

(5) Během práce by tělo nemělo být nadměrně natažené dopředu, tělo by mělo být neustále v rovnováze.

(6) Při práci nenoste volné oblečení ani šperky. Uživatelé s dlouhými vlasy by si měli dát vlasy do ochranné čepice, aby se nedotkli pohyblivých částí a nezpůsobili nehodu.

4. Použití a bezpečnostní opatření stroje:
(1) Před použitím zkontrolujte bezpečnost napájení. Špatné připojení zásuvky a napájecího kabelu může způsobit špatný kontakt, což je vážné. Může to způsobit úraz elektrickým proudem, požár a další nehody.

(2) Při drážkování je nutné udržovat rovnoměrnou a konstantní rychlost, aby se maximalizovala účinnost řezání.

(3) Obsluha by měla při řezání vodou nosit izolační rukavice a izolační boty, aby se zabránilo kontaktu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
(4) Účinnost a přesnost drážkování lze zlepšit vyznačením vodicí čáry na pracovní ploše

(5) Tento stroj je vysoce výkonný řezný nástroj a během pracovního procesu je zatížení velké. Proto je třeba před použitím zkontrolovat každý spoj. Stroj lze použít pouze tehdy, pokud jsou spojovací části pevné a spolehlivé;


(6) Pokud se neprovádí řezání vodním paprskem, mělo by být k dispozici dodatečné zařízení pro odsávání prachu, aby byly zajištěny dobré pracovní podmínky.
(7) Při řezání rohů stroje otevřete kryt a věnujte zvláštní pozornost tomu, aby nedošlo k odletování písku. Provádění drážkovacích operací bez ochrany je velmi nebezpečné a v závažných případech může vést ke zranění osob.

(8) Při použití vodního čerpadla k rozrušování stěny věnujte pozornost otvoru shora dolů a nenechte vodu zatékat do trupu.


Machine Translated by Google

5. Obsluha zařízení

A. Obsluha znázorněná na (obr. 1) při řezání rovné drážky: Boční rukojeť vpřed (1)

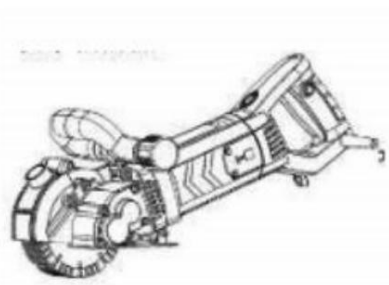


Stav se zavřeným krytem

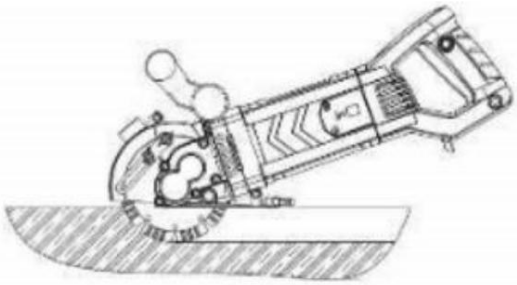


Pro řezání (sekání) rovných stěn se zavřeným krytem

B. Po provedení drážky v rohu postupujte podle obrázku 2.

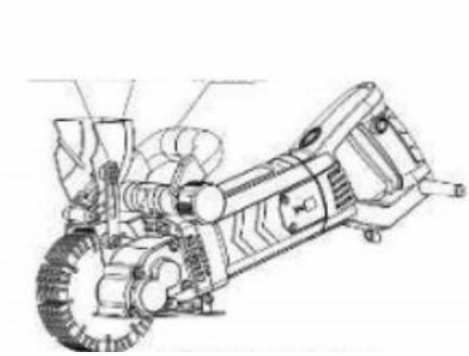

Provoz se zavřeným krytem

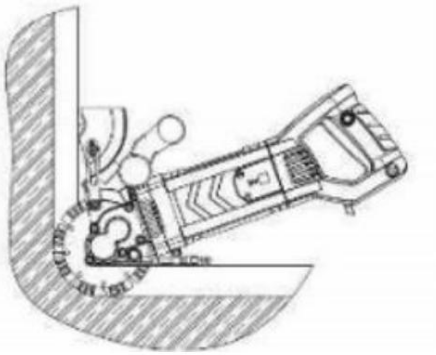


Provoz s otevřeným krytem

7. použití vodního čerpadla

1. Zasuňte konec vodovodní hadice do kohoutku na pračce
2. Druhý konec vodovodní trubky se zasune do výstupu vody z vodního čerpadla
3. Vložte celé vodní čerpadlo do kbelíku s vodou a připojte jej k napájení 220 V.

8. Nástroje pro vyjmutí disku:

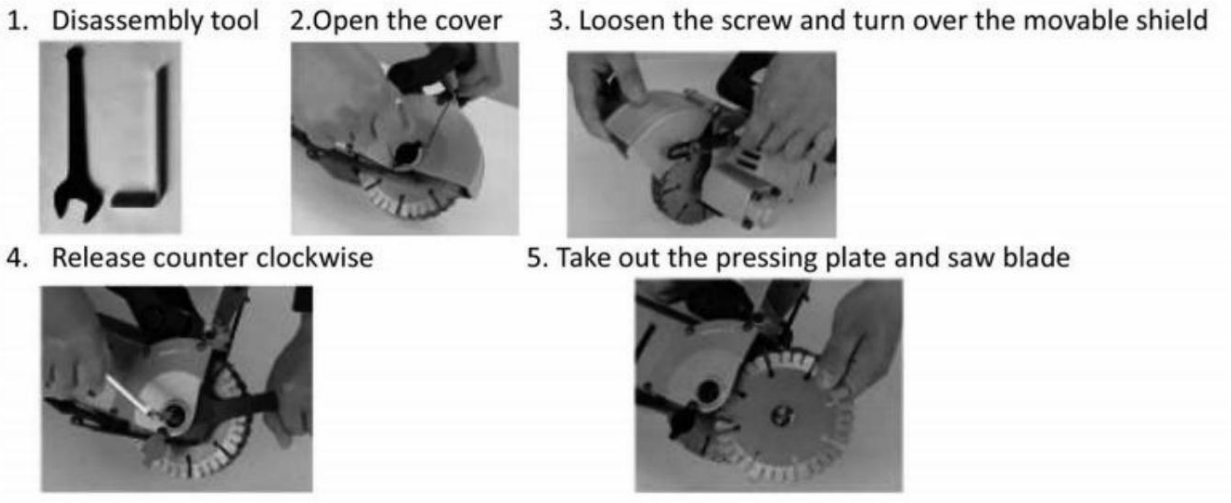

Čistá hmotnost	6,2 kg	6,5 kg

Machine Translated by Google

Jméno	množství č. 2	název 2	množství2
Boční kryt	1	24 spínacích tlačítek	1
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ml0x25	1	25 Měkký start	1
Horní přítlačná deska	1	26 Drátěný plášť	1
Pilový list	5	27 Levá rukojeť	1
Podložka	7	28 Držák kartáče	2
Spodní deska	1	29 Uhlíkový kartáč	2
Gumová zátka	1	30 Kryt držáku kartáče	2
ochranný kryt	1	31 patro	1
Zastavovací blok	1	32 Vratový šroub	1
Motýlkový šroub	2	33 vodovodní kohoutek	1
výstupní hřídel	1	34 Ložisko 6202	1
Hlavová skořápka	1	35 Ložisko 608	1
Pojistná matice M8	1	36 Velký deštníkový zub	1
Malý fimbriátový zub	1	37 Osa zubu	1
202 přítlačná deska	1	38 Ložisko 6000	1
rotoru	1	39 Ložiskové sedlo	1
Ložisko 629	1	40 Ložisko 6200	1
Prsten pro vedení vzduchu	1	41 Velký zub	1
stator	1	42 Pojistný kroužek pro otvor	1
Věc	1	43 Ložisko 3202	1
Tlačítko Otočit	1	44 Kostrové olejové těsnění	1
Pravá rukojeť	1	Sestava boční rukojeti	
přepínač	1		

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšava

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Drážkovač na zdi (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD1739

Údaje o produktu: Výkon: 3000 W

Napětí: 230V

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/
ES 2. Směrnice ROHS 2 2011/65/EU 3.
Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

ČSN EN 62841-1:2015
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
ČSN EN 55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
ČSN EN 61000-3-3:2013

Číslo certifikátu DN20200407-ZWY-CE-M, DN20200407-ZWY-CE-E vydané společností UDEM INTERNATIONAL CERTIFICATION AUDITING TRAINING CENTRE INDUSTRY AND TRADE INC. CO. (Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak Eski 93 SokakÇankaya, Ankara, Turecko) dne 8. dubna 2020

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341, byt 174

03822 Varšava

Ma Dong Hui, Varšava, 12. dubna 2021