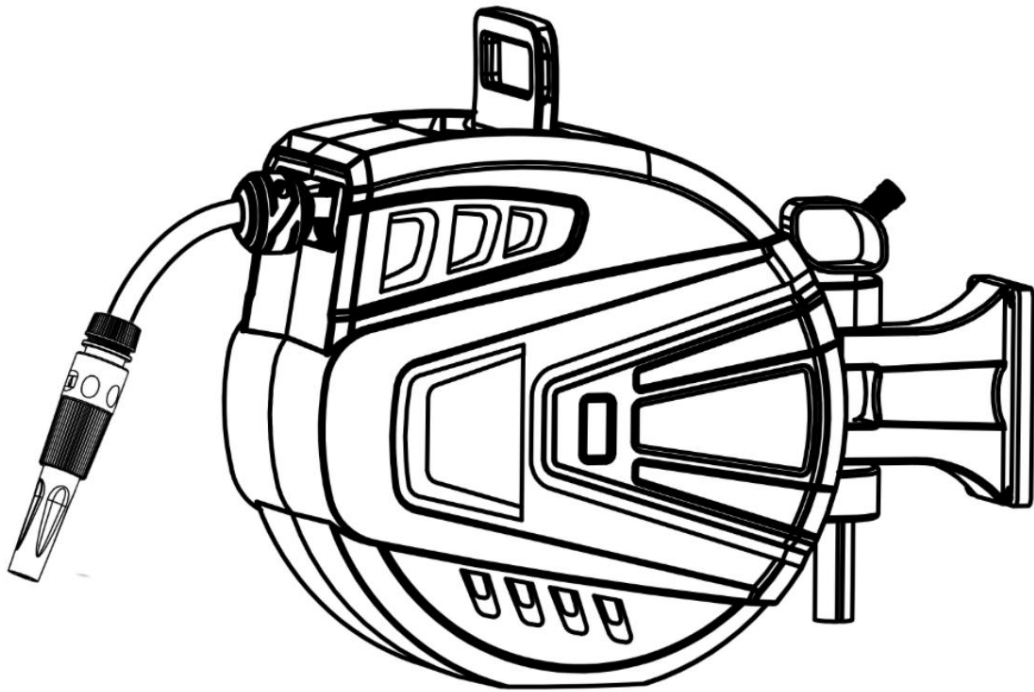

Naviják zahradní hadice s automatickým navíjením

NÁVOD K POUŽITÍ



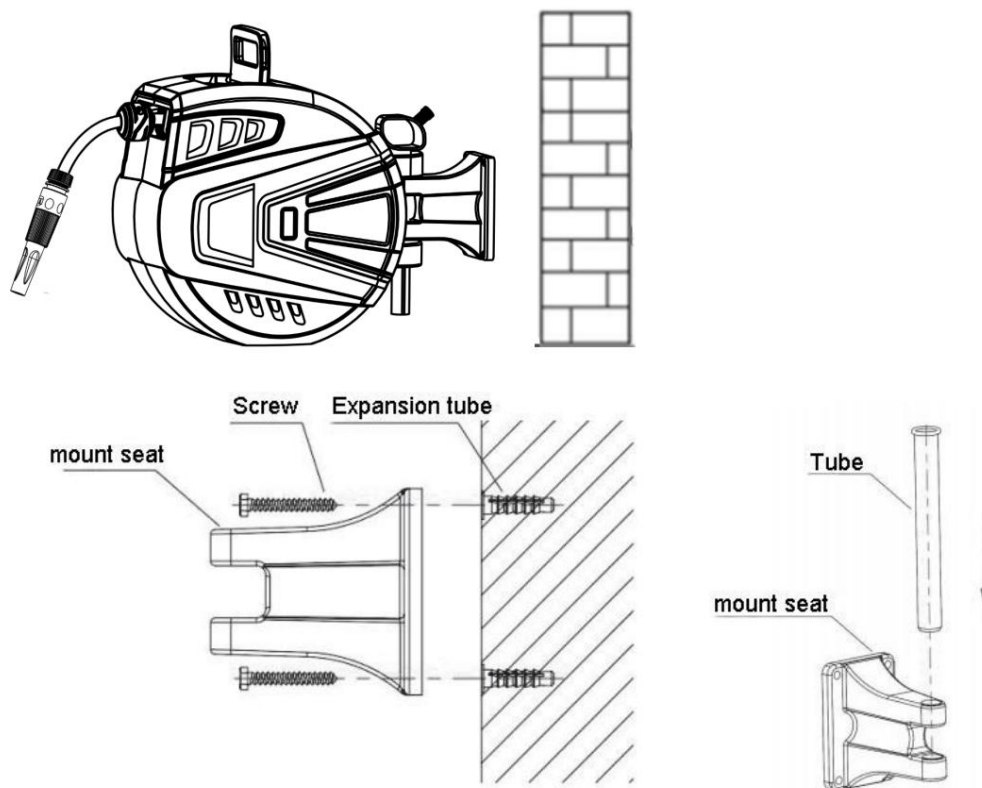
POZOR! Před použitím nástroje si prosím pečlivě přečtěte.

návod k obsluze a dodržujte všechny uvedené pokyny

pokyny. Uchovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.

budoucnost.

Spustit instalaci



Krok 1. Přidržte montážní konzolu a označte pozici 4 díry.

Krok 2. Doporučuje se použít vrták o průměru 1/2" a poté vrtat otvory hluboké alespoň 2,37 palce, aby se vešly otvory v objímce rukojeti.

Krok 3. Zatlukejte hmoždinky do 4 otvorů.

Krok 4. Zvedněte naviják hadice a zarovnejte otvory v rukojeti montážní konzolu s otvory ve zdi a poté zašroubujte šrouby.

Krok 5. Připojte konektor přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku.

Krok 6. Připojte trysku k hadici.

Krok 7. Utáhněte trysku a konektor přívodní hadice.

Tipy: Doporučuje se instalovat držák 0,8 metru od podlahový držák.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vytáhněte hadici na požadovanou délku a přidržte ji. Hadice bude zablokováno.
2. Chcete-li hadici uvolnit, lehce ji zatáhněte a uvolněte. Hadice se spustí. Naviňte ji. Při navíjení hadice držte trysku, dokud není hotová.
3. Chcete-li hadici zkrátit, nechte ji navinout na novou požadovanou délku. vytáhněte to ještě trochu a pak přestaňte.

Tipy: Hadici rovnoměrně srolujte a ujistěte se, že je navinutá hladce, bez zamotávání nebo kroucení. Vyhněte se nadměrné síle a vysokým rychlost, aby nedošlo k poškození hadice i trysky.

Řešení problémů:

Nejčastější závadou je, že hadici nelze automaticky srolované po úplném natažení..

Důvodem může být to, že:

Konec hadice je zajištěn v zamykacím bodě a není nutné vytažením další hadice k uvolnění ucpání. Jsou zde dva způsoby, jak tento problém vyřešit:

(1) Uchopte hadici za žlutou výstražnou značku a zatáhněte

trhat, dokud se had nestáhne.

(2) Položte předmět správnou stranou dolů a táhněte za hadici, dokud se nezasune.

Naviják hadice

Model	Velikost Had	Materiál	Tlak Pracovní Maximum	Teplota Materiál		Velikost
KD2150 10M	+1M PVC		8 barů/24 barů	-5 °C až 45 °C	PP	3/4"
KD2151 15M	+ 1,5M PVC		8 barů/24 barů	-5 °C až 45 °C	PP	3/4"
KD2152 20M	+2M	PVC	8 barů/24 barů	-5°C-45°C	PP	3/4"
KD2153 30M	+2M	PVC	8 barů/24 barů	-5°C-45°C	PP	3/4"
KD2154 25M	+2M	PVC	8 barů/24 barů	-5°C-45°C	PP	3/4"
KD2155 40M	+2M	PVC	8 barů/24 barů	-5°C-45°C	PP	3/4"