



**KRAFT&DELE
PÁKOVÝ ZVEDÁK
KD346**



PŘEKLAD UŽIVATELSKÉHO NÁVODU

SPECIFIKACE

Podnosník: 60"

Maximální zatížení: 3 tuny (6600 lbs)

Maximální výška zdvihu: 60"

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Ujistěte se, že základna podnosníku je na tvrdém a rovném povrchu.
2. Ujistěte se, že podnosník se po zatížení nesesmekne.
3. Ujistěte se, že rameno je správně zatíženo.
4. Ujistěte se, že je náklad stabilní, aby se během zvedání nebo spouštění nepohyboval.
5. Nepracujte pod zvednutým vozidlem.
6. Nevytlačujte náklad z podnosníku, opatrně jej spust'ete.
7. Nepoužívejte prodlužovací rukojeti.
8. Nenoste podnosník za rukojeť.

NÁVOD K OBSLUZE

A. ZVEDÁNÍ NÁKLADU

1. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, umístěte základnu podnosníku pod náklad, zvedněte reverzní západku (č. 20) do horní polohy a ujistěte se, že je zajištěna speciální západkou (č. 18) – viz obr. 1. Zvedejte rukojeť, dokud se nedotkne nákladu na vhodném místě, na chvíli zastavte a ověřte, zda nic nepřekáží zvedání produktu.
2. Silně a rovnoměrně zvedejte náklad a sledujte zvedaný objekt. Když je rukojeť tažena dolů, uslyšíte charakteristické cvaknutí čepu (č. 15), když zapadne do speciálního otvoru (č. 3). V tomto okamžiku uvolněte uchopení a nechte čep převzít zatížení.

DŮLEŽITÉ


1. Nepoužívejte prodlužovací rukojeti.
2. Vždy držte rukojeť pevně.

B. SNIŽOVÁNÍ ZATÍŽENÍ

DŮLEŽITÉ: Podnosník musí být zatížen minimálně 5 kg (110 liber), aby se mohl postupně spouštět. V opačném případě může část podnosníku zcela spadnout. Dodržujte veškerá nezbytná bezpečnostní opatření.

SEZNAM DÍLŮ

1. Horní svěrka – šroub s třmenem
2. Horní svěrka – třmen
3. Ocelový standard (tyč)
4. Ocelová rukojeť s pojistným kolíkem
5. Držák rukojeti
6. Kolík
7. Šestihranný šroub
8. Spojovací tyč
9. Malý jezdec
10. Šroub
11. Základna
12. Pružina zdvihového čepu (2 ks potřebné)
13. Zdvihový čep (2 ks potřebné) – MAZAT
14. Příčný čep (2 ks)
15. Reverzní vačková tyč a pružina
16. Šroub s podložkou
17. Reverzní západka
18. Pružina reverzního spínače
19. Velký jezdec

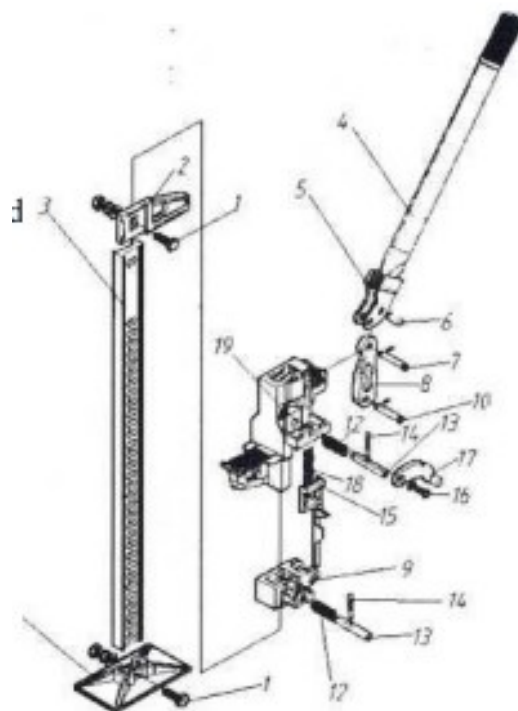

Pro zvedání zatížení – Pro spouštění zatížení

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa zástupce: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE VE SHODĚ S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Hydraulická pumpa (značka Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD346

Údaje o produktu: Podnošník farmerský KD346 60" 3T

Deklarace:

Výrobek splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/EC – Směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU – Směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES – Směrnice o emisích hluku

Podle norem:

EN ISO 12100:2010

EN 1494:200+A1:2008

Certifikát číslo 0B190430.JMTUN65 vydaný Ente Certificazione

Macchine Srl (Via Ca Bella 243 – Loc. Castelo di Serravalle 40053 Valsamoggia BO, Itálie) dne 30.04.2019.

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci: Ma Dong Hui,

Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Varšava

Ma Dong Hui
Varšava