



KRAFT&DELE
AKU ZAHRADNÍ KOLEČKO
KD3125



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVÁNÍ:

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte a porozumějte všem pokynům.

Nedodržení bezpečnostních předpisů a dalších základních opatření může vést k vážnému poranění.

Tento návod uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu nebo servis.

Popis součástí (označení P.N)

1. Rám
2. Kolo s motorem
3. Skříň baterie
4. Madlo
5. Ovládací prvek motoru
 - 5a. Indikátor kapacity baterie
 - 5b. Tlačítko spuštění E-podpory
6. Korba
7. Vypínač
8. Zásuvka pro nabíječku baterie

Bezpečnostní symboly a piktogramy

- **Značka EC:** Výrobek je v souladu s evropskými směrnici.
- **Chraňte před deštěm a postříkáním vodou!**
- **Přečtěte si návod!**
- **Používejte ochranný oděv!**
- **Zákaz kouření a otevřeného ohně!**
- **Žíravina (kyselina akumulátoru)!**
- **Výbušné plyny!**

1. Technické specifikace

- Model: KD3125
- Jmenovité napětí: 24 V DC
- Kapacita baterie: 12 Ah
- Výkon motoru: 550 W
- Max. rychlost: 7 km/h (4,3 MPH)
- Průměr kola: 410 mm (16")
- Max. nosnost: 150 kg (330 lbs)
- Max. objem korby: 80 l

2. Komponenty a dodané díly

Součásti

P.N	Popis	Množství
1	Kolo s motorem a konektorem	1
2	Rám	2
3	Levá rukojeť	1
4	Pravá rukojeť s ovládáním	1
5	Opora	1
6	Přední opora	1

P.N	Popis	Množství
7	Korba	1
8	Šroub M8x45-5-n	2
9	Šroub M8x50-5-n	2
10	Šroub M8x20-15.35 Htype-n	9
11	Stahovací páska	4
12	Nabíječka	1
13	Bateriový set	1



3. Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení ihned po doručení z hlediska přepravního poškození a případného chybějícího příslušenství. Případné reklamace musí být uplatněny ihned při převzetí a před prvním použitím.

4. Úvod

Vážený zákazníku,

tento návod obsahuje důležité pokyny pro bezpečné a správné používání a údržbu elektrických koleček.

V celém textu je zařízení označeno jako „stroj“.

Tento návod je nedílnou součástí stroje a musí být uchován. Pokud je zařízení předáno jiným osobám, musí být návod vždy přiložen.

Před prvním použitím si návod důkladně přečtěte.

Dodržujte bezpečnostní pokyny!

Obrázky se mohou mírně lišit kvůli neustálému vývoji produktu. V případě zjištěných chyb nás prosím kontaktujte.

5. Bezpečnost

5.1 Určení zařízení

Zařízení smí být používáno pouze k účelu, pro který je určeno – k přepravě materiálu do max. hmotnosti 150 kg.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné.

Zařízení musí být provozováno a udržováno v souladu s tímto návodem.

Obsluha i servisní personál musí být s návodem obeznámeni a musí být informováni o možných rizicích.

Jakýkoli zásah do ochranných prvků může vést k poranění nebo poškození zařízení.

Zakázáno je:

- používat zařízení mimo stanovené podmínky,
- provoz bez ochranných prvků,
- manipulace s komponenty,
- ponechání zařízení bez dozoru během provozu.

5.2 Bezpečnostní instrukce

- Poškozené nebo chybějící bezpečnostní nálepky musí být okamžitě nahrazeny.
- Používejte zařízení pouze při dostatečném osvětlení.
- Práce pod vlivem alkoholu, drog či únavy je zakázána.
- Používejte pevnou, protiskluzovou obuv.
- Zařízení smí obsluhovat pouze zaškolený personál.
- Děti a nepovolané osoby nesmí být v blízkosti zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v dešti nebo mokru.
- Před údržbou vždy odpojte baterii.

5.3 Nabíječka

- Nabíječka je určena výhradně k nabíjení baterie tohoto zařízení.
- Nabíjení jiných baterií je zakázáno.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku ve vlhkém nebo mokré prostředí.
- Kabely odpojujte tahem za zástrčku, nikdy netahejte za kabel – hrozí poškození a ztráta elektrické bezpečnosti.
- Pokud je kabel, zástrčka nebo tělo nabíječky poškozené, nesmí být zařízení dále používáno – kontaktujte servis.
- Držte nabíječku mimo dosah tepelných zdrojů.

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zabraňte kontaktu nabíječky s kovovými předměty.
- Nabíječku neotvírejte – v případě poruchy kontaktujte specializovaný servis.
- Používejte výhradně originální nabíječku – použití jiné může způsobit poškození nebo požár.

Baterie


- Nesprávné použití nebo poškození baterie může vést k uvolnění výparů – v případě vdechnutí jděte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!** Baterii nenabíjejte v blízkosti kyselin a hořlavin.
- Nabíjejte pouze při teplotách 0 °C až +40 °C. Po zatížení nechte baterii před nabíjením vychladnout.
- **MATERIÁL VÝBUŠNÝ!** Chraňte baterii před teplem a otevřeným ohněm.
- **ZKRAT!** Při skladování, přepravě nebo likvidaci oblepte kontakty baterie páskou nebo vložte do obalu.

6. Montáž


Zkontrolujte kompletnost zařízení ihned po doručení – poškození nebo chybějící části reklamujte ihned. Pozdější nároky nebudou uznány.

Postup montáže:

1. **Rám:** Spojte jednotlivé části pomocí šroubů, podložek a matic. Vložte přední opěru do určených otvorů.
2. **Kolo:** Kolo upevněte k rámu pomocí podložek a matic z každé strany.

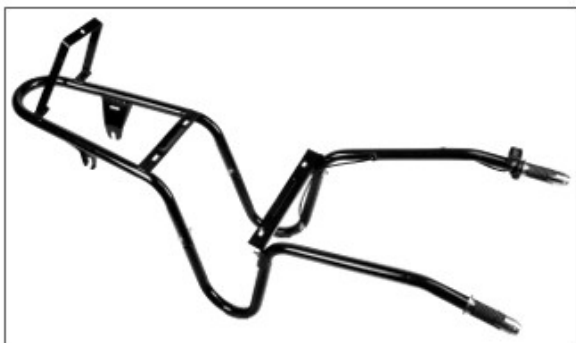


3. **Bateriová skříň:** Připevněte k tácu pomocí 4 sad: šroub + matice + 2 podložky.
4. **Tác (korbu):** Připevněte k rámu pomocí 5 šroubů, matic a podložek.

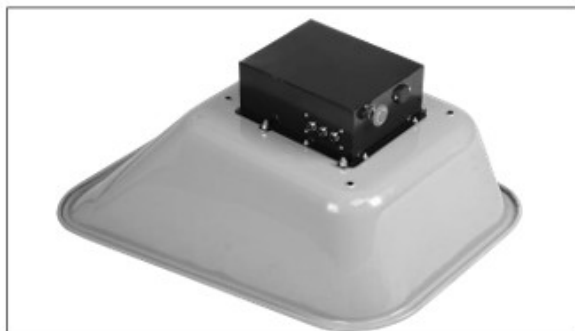

5. Připojení kabelů:

- Šestipólová zástrčka – pozice 1
 - Pětipólová – pozice 2
 - Třípólová – pozice 3
- Kabel zajistěte k rámu stahovací páskou.

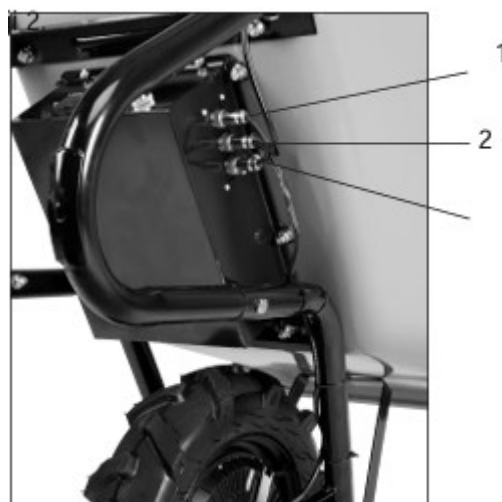

7. Obsluha


Před každým použitím zkontrolujte technický stav zařízení: zejména ochranné prvky, elektrické ovládání, kabely a šrouby.

7.1 Upozornění k provozu

- Před jakoukoli údržbou nebo seřizováním odpojte baterii.
- Nikdy baterii nevyjímejte za chodu.
- Při delší odstavce stiskněte vypínač.
- Používejte pouze s plně nabitou baterií.

7.2 Spuštění elektrické podpory

1. Otočením vypínače (a) zařízení odemknete.
2. Stiskněte červené tlačítko (b).
3. Otočením páčky na ovladači upravte intenzitu podpory – čím více otočíte, tím větší výkon.

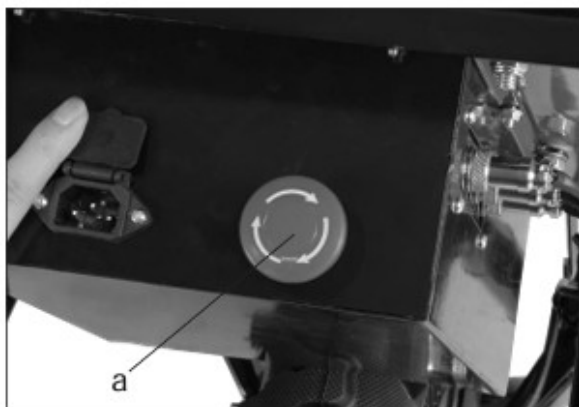

Nabíjení baterie:

1. Zapojte nabíječku do sítě (110 V / 60 Hz) a poté do baterie.
2. Po dokončení nabíjení (viz indikátor) odpojte nabíječku.

Indikátor LED na ovladači:

- Po stisknutí červeného tlačítka se rozsvítí všechny tři LED.
- Během provozu ukazují stav nabití:
 - **3 LED svítí** = 100–51 %
 - **červená + oranžová** = 50–10 %
 - **jen červená** = nutno nabít baterii.

8. Údržba

Upozornění:

Před údržbou vždy odpojte baterii – nebezpečí samovolného spuštění!

- Stroj nevyžaduje rozsáhlou údržbu.
- V případě poruch svěřte opravy pouze kvalifikovanému servisu.
- Pravidelně zařízení čistěte po každém použití.
- Uchovávejte v suchu a mimo dosah dětí.

8.1 Kontrola:

Po každém použití zkontrolujte kabely (stav, připojení, poškození).

8.2 Čištění:

- Používejte vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte vodu pod tlakem ani tekoucí vodu.
- Nikdy nečistěte elektroniku vodou.
- Odstraňte nečistoty štětcem.

8.3 Skladování:

- Vše důkladně vyčistěte.
- Uložte do sucha při teplotě minimálně -10 °C.
- Baterii před uložením plně nabijte.
- Při dlouhodobém skladování baterii alespoň 1× měsíčně dobíjejte.

8.4 Likvidace:

- Zařízení ani baterii nevyhazujte do běžného odpadu.
- Informace o ekologické likvidaci poskytne váš obecní úřad nebo prodejce.
- Při nákupu nového zařízení je prodejce povinen převzít starý výrobek k recyklaci.


9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

⚠ Před zahájením jakékoli diagnostiky nebo oprav odpojte baterii!

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Žádná elektrická podpora	Baterie není nabitá	Nabijte baterii
	Motor je zaseknutý	Zkontrolujte motor
	Spínač napájení je vadný	Zkontrolujte vypínač
	Přerušený nebo uvolněný kabel	Zkontrolujte kabely
Žádné nabíjení	Uvolněné kabely	Zkontrolujte připojení kabelů

10. SEZNAM DÍLŮ

Č.	Název	Množství
1	Kolo s motorem	1
2	Držák madla	2
3	Korba	1
4	Levý držák nápravy	1
5	Ovládací prvek motoru	1
6	Příčka	1
7	Přední opora	1
8	Rám	1
9	Pravá rukojeť	1
10	Levá rukojeť	1
11	Systém bateriového boxu	1
12	Pravý držák nápravy	1
13	Podložka nápravy	2
14	Šroub M16x1,5-N	2
15	Šroub M8x20-15,35 H TYP-N	9
16	Podložka SMWC 8 13	13
17	Podložka CSLW 8 13	13
18	Maticice M8-N	13
19	Šroub M8x45-4 5-N ovladače	4
20	Kabel	1
21	Pětipólová zástrčka	1
22	Třípólová zástrčka	1
23	Šestipólová zástrčka	1
24	Napájecí kabel baterie – motor	1

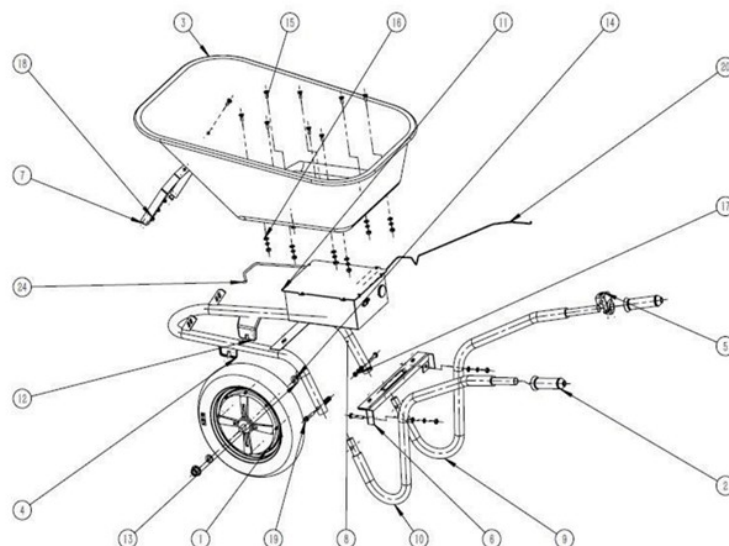

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu s ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce:

FOREINTRADE S.A

Adresa: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko

Prohlašujeme, že produkt je v souladu s evropskými normami:

- **Název produktu:** Akumulátorová kolečka (značka Kraft&Dele)
- **Model / označení:** KD3125
- **Údaje o zařízení:** 150 kg, 80 l

Splňuje požadavky směrnic EU:

1. 2011/65/EU – Omezení nebezpečných látek (ROHS)
2. 2014/30/EU – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
3. 2014/35/EU – Směrnice o nízkém napětí (LVD)
4. 2011/65/EU & (EU)2015/863 – ROHS 2
5. 2000/14/ES – Směrnice o hluku

Použité normy:

- EN 5081:2012
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 3691-5:2014/AC:2014
- EC 55012:2007/A1:2009
- EN IEC 61000-6-1:2019
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Zodpovědná osoba: Ma Dong Hui

Místo: Tarczyn

Datum: 20. 12. 2024

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 121-36-70752; Regon: 147383292



Vytvořeno pro

