Návod k použití
Dílenská lampa 700 lm

1. Úvod a účel použití

Dílenská lampa ZJ8859 je dobíjecí pracovní svítilna s COB LED diodou 20 W a světelným tokem 700 lm. Slouží k osvětlení pracovního místa v dílně, garáži, na stavbě, při opravách vozidel a jako nouzové světlo.

Lampu můžete držet v ruce, přichytit magnetem ke kovovému povrchu, zavěsit za otočný háček nebo postavit na nastavitelnou základnu. Napájí ji vestavěný akumulátor, který se nabíjí přes USB.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek z nabídky Jipos.cz. Před prvním použitím si návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro pozdější potřebu.

Údaj	Hodnota
Název výrobku	Dílenská lampa 700 lm
Kód výrobku	ZJ8859
EAN	5906301416678
Prodejce	Jipos.cz, Teplická 906, 418 01 Bílina

2. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ světelného zdroje	COB LED
Příkon LED	20 W
Světelný tok	až 700 lm
Režimy svícení	2 (100 % / 50 %)
Napájení	vestavěný dobíjecí akumulátor
Nabíjení	USB (konektor micro USB)
Upevnění	magnety, otočný háček, svorka s magnetickými čelistmi
Rozměry	65 × 50 × 285 mm
Hmotnost (s akumulátorem)	340 g

3. Obsah balení

- Dílenská lampa s vestavěným akumulátorem – 1 ks
- USB nabíjecí kabel – 1 ks

Napájecí adaptér do zásuvky není součástí balení. Lampu nabijete z běžného USB adaptéru (5 V), počítače nebo powerbanky. Po vybalení zkontrolujte, zda je balení kompletní a lampa není poškozená.

4. Popis částí



Obr. 1 – Pohled zepředu



Obr. 2 – Pohled zezadu

Č.	Část	Funkce
1	Otočný háček	Zavěšení lampy na hřebík, trubku, kapotu nebo okraj police
2	COB LED panel 20 W	Zdroj světla, svítí rovnoměrně celou plochou
3	Přepínač režimů	Tři polohy: II – plný výkon, O – vypnuto, I – úsporný režim
4	Rukojeť	Protiskluzový úchop při držení v ruce
5	Svorka s magnetickými čelistmi	Přichycení k okraji desky, trubce nebo kovovému povrchu; slouží i jako opěra
6	Páka svorky	Stiskem se rozevřou čelisti svorky
7	Magnet na krku lampy	Přichycení lampy ke kovovému povrchu
8	Krytka nabíjecího portu	Pod ní je port micro USB a kontrolka nabíjení
9	Kryt prostoru pro akumulátor	Zadní kryt hlavy lampy
10	Pojistka krytu	Zajišťuje kryt prostoru pro akumulátor

5. Bezpečnostní pokyny

Nedodržení pokynů může vést ke zranění, požáru nebo poškození lampy.

Ochrana zraku

- Nedívejte se přímo do rozsvíceného LED panelu a nesviťte jím do očí lidem ani zvířatům.
- Při práci v blízkosti světla nasměrujte panel na pracovní plochu, ne na obličej.

Akumulátor a nabíjení

- Nabíjejte pouze přiloženým kabelem a USB zdrojem 5 V s označením CE.
- Nabíjejte v suchém prostředí při pokojové teplotě, mimo hořlavé materiály, a nenechávejte lampu při nabíjení bez dozoru.
- Lampu nevystavujte teplotám nad 50 °C, přímému slunci za sklem auta ani otevřenému ohni.
- Akumulátor nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte. Pokud se lampa nafukuje, zahřívá nebo zapáchá, přestaňte ji používat.

Vlhkost a nečistoty

- Vypínač odolává vlhkosti, celá lampa však není určena k ponoření do vody ani k použití v dešti.
- Při práci s lampou vždy zavírejte krytku nabíjecího portu.

Magnety

- Silné magnety mohou ovlivnit kardiostimulátory a jiné zdravotní implantáty. Osoby s implantátem by měly udržovat odstup podle doporučení lékaře.
- Nepřikládejte lampu k platebním kartám, hodinkám, telefonům a jiné elektronice.
- Dávejte pozor na sevření prstů mezi magnet a kovový povrch nebo mezi čelisti svorky.

Obecně

- Lampa není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte poškozenou lampu ani poškozený nabíjecí kabel.
- Lampu neupravujte a neotvírejte jinak, než popisuje tento návod.

6. Nabíjení

Před prvním použitím lampu plně nabijte. Nabíjecí port micro USB je na okraji hlavy lampy pod gumovou krytkou.

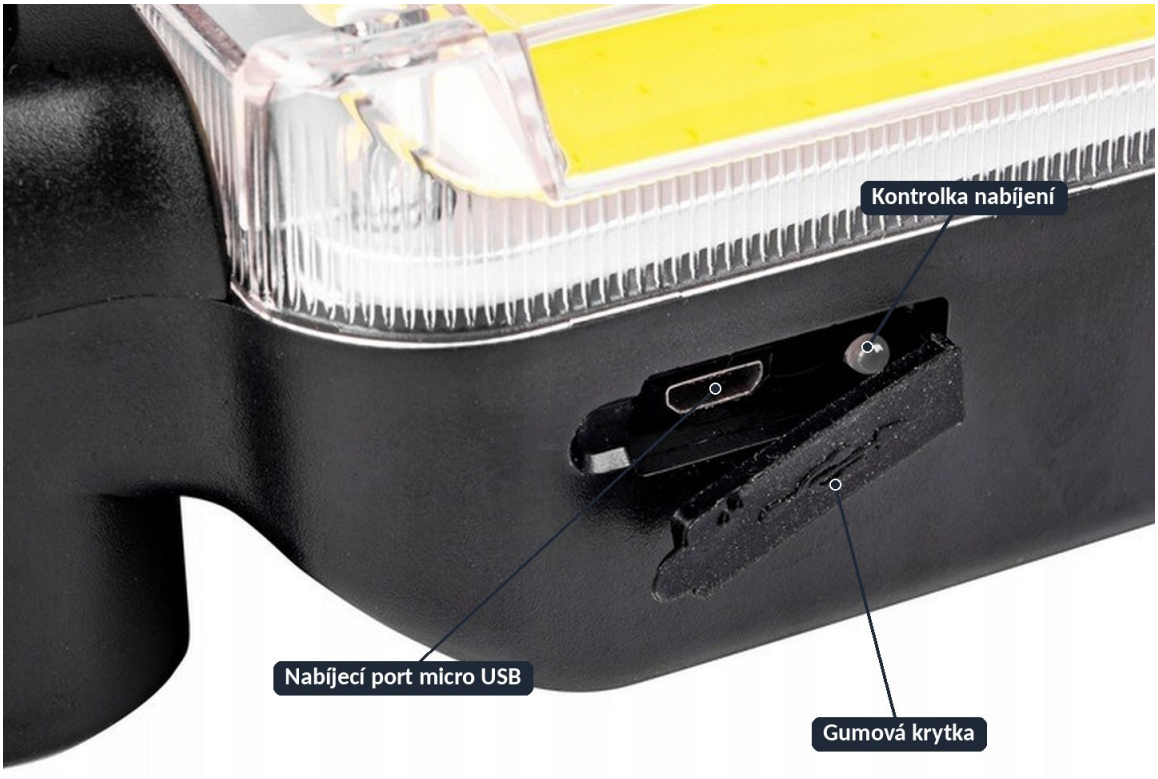

Obr. 3 – Nabíjecí port s kontrolkou pod gumovou krytkou

1. Přepněte vypínač do polohy **O** (vypnuto).
2. Odklopte gumovou krytku nabíjecího portu (8).
3. Zapojte menší konektor kabelu (micro USB) do portu v lampě a druhý konec do USB adaptéru, počítače nebo powerbanky.
4. Během nabíjení svítí kontrolka vedle portu. Jakmile změní barvu nebo zhasne, je akumulátor nabitý.
5. Odpojte kabel a krytku portu pečlivě zaklapněte.

Tipy pro delší životnost akumulátoru:

- Nenechávejte lampu úplně vybitou delší dobu. Při poklesu jasu ji nabijte.
- Při skladování lampu dobijte alespoň jednou za 3 měsíce.

7. Ovládání a režimy svícení

Lampu ovládáte třípolohovým kolébkovým přepínačem (3) na krku lampy. Střední poloha lampu vypíná, krajní polohy volí režim svícení.

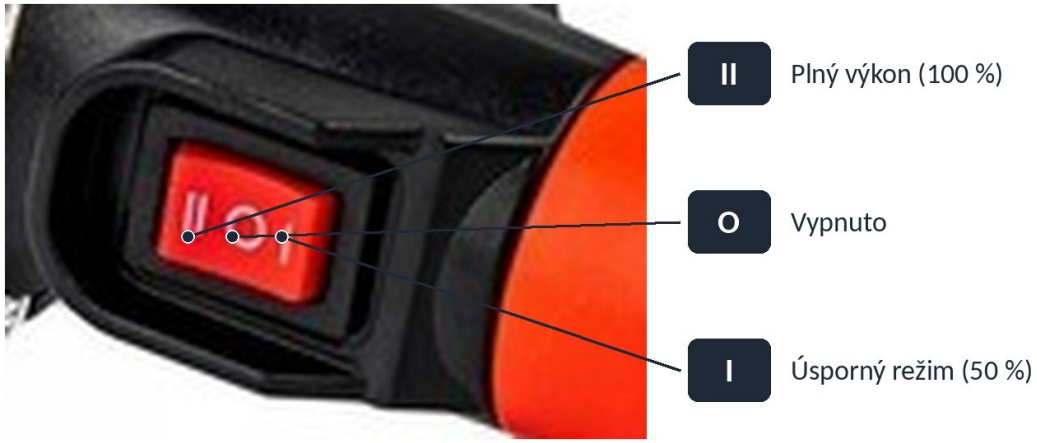

Obr. 4 – Polohy přepínače

Poloha přepínače	Režim	Kdy použít
II	Plný výkon (100 %)	Osvětlení velké plochy, práce na dálku
O	Vypnuto	Přenášení, skladování, nabíjení
I	Úsporný režim (50 %)	Práce zblízka, delší výdrž akumulátoru



Obr. 5 – Lampa nabízí dva stupně jasu

Po skončení práce přepněte vypínač vždy do polohy **O**, aby se akumulátor zbytečně nevybíjel.

8. Upevnění lampy

Lampu lze upevnit třemi způsoby, takže při práci máte obě ruce volné. Před upevněním zkontrolujte, že povrch je čistý, suchý a lampa drží pevně.

Magnet na krku lampy

Přiložte zadní stranu krku lampy s magnetem (7) ke kovovému povrchu – například ke karoserii, kapotě, regálu nebo nosníku. Lampu natočte tak, aby světlo mířilo na pracovní místo.



Obr. 6 – Magnet na krku lampy

Svorka s magnetickými čelistmi

1. Stiskněte páku svorky (6) na zadní straně rukojeti – čelisti se rozevřou.
2. Nasaďte čelisti na okraj desky, trubku, dvířka nebo hranu police.
3. Páku uvolněte – pružina čelisti sevře.

V obou čelistech jsou magnety, takže svorku můžete přiložit i rovnou na kovový povrch. Sevřená svorka slouží také jako opěra pro postavení lampy.



Obr. 7 – Rozevřená svorka na konci rukojeti

Otočný háček

Vyklopte háček (1) z horní části hlavy lampy a zavěste lampu na hřebík, trubku, okraj kapoty nebo lanko. Háček je otočný, lampu proto natočíte do potřebného směru. Po použití háček sklopte zpět.

Magnety ani svorku nepřipevňujte na místa s vibracemi, kde by lampa mohla spadnout na osoby nebo do pohyblivých částí strojů.

9. Údržba, čištění a skladování

- Před čištěním lampu vypněte a odpojte nabíjecí kabel.
- Tělo a kryt LED panelu otírejte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, benzín ani abrazivní prostředky – poškrábou průhledný kryt.
- Magnety a čelisti svorky očistěte od kovových pilin a nečistot, aby lampa držela pevně.

- Krytku nabíjecího portu udržujte zavřenou, aby se do portu nedostal prach a vlhkost.
- Lampu skladujte vypnutou na suchém místě při teplotě 0–35 °C, mimo dosah dětí.
- Při delším skladování akumulátor nabijte přibližně na polovinu a dobíjejte ho alespoň jednou za 3 měsíce.
- Výměnu akumulátoru svěřte servisu. Použijte pouze akumulátor stejného typu.

10. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Lampa po zapnutí nesvítí	Vybitý akumulátor	Lampu nabijte podle kapitoly 6
Lampa nesvítí ani po nabití	Vadný kabel nebo USB zdroj	Zkuste jiný kabel micro USB nebo jiný adaptér; pokud lampa stále nesvítí, kontaktujte prodejce
Kontrolka při nabíjení nesvítí	Kabel není dobře zasunutý, zdroj nedodává proud	Zkontrolujte, že je konektor zasunutý až na doraz; vyzkoušejte jiný USB port nebo adaptér
Světlo je slabé	Je zapnutý úsporný režim nebo dochází akumulátor	Přepněte do polohy II; lampu nabijte
Lampa rychle zhasíná	Akumulátor je opotřebovaný nebo dlouho nenabíjený	Lampu plně nabijte; pokud se výdrž nezlepší, kontaktujte prodejce
Lampa nedrží na kovu	Nečistoty na magnetu, tenký nebo nemagnetický povrch	Očistěte magnet; použijte silnější ocelový povrch nebo svorku či háček
Lampa se při nabíjení zahřívá	Vyšší teplota je běžná	Při nadměrném zahřátí, zápachu nebo deformaci ihned odpojte nabíjení a lampu dále nepoužívejte

11. Záruka, likvidace a kontakt

Záruka

Na výrobek se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, pádem, nárazem, vniknutím vody, neodbornými zásahy ani na běžné opotřebení akumulátoru. Reklamaci uplatníte přes reklamační formulář na Jipos.cz. Přiložte doklad o koupi a popis závady.

Likvidace

Lampa obsahuje elektroniku a akumulátor. Nevyhazujte ji do směsného odpadu. Po skončení životnosti ji odevzdejte na sběrném místě pro elektrozařízení, ve sběrném dvoře nebo u prodejce. Tím pomůžete chránit životní prostředí a umožníte recyklaci materiálů.