



**AKU ŠROUBOVÁK
RS-612**



SPECIFIKACE:

Točivý moment (N.m) – 18

Maximální napětí (V=) - 24

Typ baterie – Li-ion

Volnoběžné otáčky (ot./min) – 0-350/ 0-1350

Velikost rukojeti (mm) – 10

Vstup nabíječky – 220-240V

Frekvence – 50-60Hz

Přípustná teplota - 0-50°C

Doba nabíjení – 3 hod.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Varování

Přečtěte si všechna bezpečnostní pokyny a varování. Neuposlechnutím hrozí úraz elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Přečtěte si prosím všechny pokyny v tomto manuálu

Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, a nebo vážné zranění. Pojem „elektrické zařízení“ ve varováních v tomto dokumentu znamená elektrické zařízení připojené ke zdroji elektrické energie pomocí napájecího kabelu nebo elektrického zařízení napájené bateriemi (bezdrátově).

PRACOVISTĚ

- 1) Pracoviště by mělo být čisté, uklizené a dobře osvětlené. Špinavá a tmavá místa mohou způsobit nehody.
- 2) Nepoužívejte elektrická zařízení ve výbušném prostředí, v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při manipulaci s elektrickým zařízením mohou vznikat jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- 3) Udržujte děti a kolemjdoucí mimo pracovní oblast. Pozor na děti a ostatní lidi, aby Vás nerozptylovali, protože může dojít k ohrožení obsluhy zařízení.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- 1) Zástrčka spotřebiče musí odpovídat zásuvkám. Zástrčka nesmí být za žádných okolností upravována. Použití originálních silových prvků (zástrčky, zásuvky) zajišťuje větší bezpečí než jakékoliv modifikované prvky.
- 2) Nedotýkejte se uzemněných částí jako jsou potrubí, radiátory, kamna, lednice atd. V případě Vašeho těla existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- 3) Za žádných okolností nepoužívejte k přenášení napájecí kabel. Vždy při přesunutí odpojte zařízení od zásuvky. Napájecí kabel nemůže být v blízkosti zdrojů tepla, olejů, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo prodloužené napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4) Při používání zařízení venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití nevhodného kabelu při práci venku může vést k úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- 1) Vždy dávejte pozor, soustřeďte se na svou práci. Buďte rozumní. Nepoužívejte stroj, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných návykových látek. Každý okamžik nepozornosti může vést k vážné nehodě.
- 2) Používejte ochranné pomůcky a vždy používejte ochranné brýle. Použití vhodných osobních ochranných pomůcek pro daný typ vykonávané práce (např.: protiprachová maska, neklouzavý oděv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu) snižuje riziko zranění.
- 3) Zabraňte neúmyslnému spuštění zařízení. Před zapojením zařízení do elektrické zásuvky se

ujistěte, že je vypínač na zařízení vypnutý. Pokud budete zařízení při přenášení držet v blízkosti vypínače, může dojít ke stisknutí vypínače a vážné nehodě.

4) Před použitím zařízení odstraňte všechny nastavovací klíče. Klíč nebo jakýkoli jiný nástroj ponechaný na pohyblivých částech stroje může způsobit nehodu.

5) Udržujte stabilní postoj, abyste neztratili rovnováhu pracovní pozice.

6) Používejte vhodný ochranný oděv. Vždy používejte chrániče sluchu. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože by se mohly zachytit do rotujících částí zařízení. Má-li obsluha dlouhé vlasy, musí nosit speciální ochrannou síť.

7) Pokud je stroj vybaven sacím nebo sběrným zařízením, ujistěte se, že jsou dobře a přesně připevněny ke stroji. Použití těchto zařízení může snížit riziko nebezpečí emisí prachu.

SPRÁVNÁ MANIPULACE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM

1) Nepřetěžujte zařízení. Pro danou úlohu používejte pouze správné zařízení. Použití správného zařízení pro typ práce, kterou děláte, bude bezpečnější a praktičtější.

2) Nepoužívejte zařízení pokud spínač nefunguje nebo je poškozený. Je nebezpečné používat zařízení s vadným spínačem.

3) Před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo odložením zařízení vždy odpojte zařízení ze zásuvky. Tato opatření pomáhají zabránit neúmyslnému spuštění zařízení.

4) Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Musí být také přijata veškerá opatření, aby se zajistilo, že žádná jiná osoba nezíská přístup k zařízení nebo jej nebude používat bez příslušných znalostí a zkušeností. Zařízení v rukou nezkušené osoby může být velmi nebezpečné.

5) Provádějte pravidelné kontroly zařízení. Zkontrolujte zařízení, zda není poškozené, hladký chod rotujících prvků v zařízení a další. Pokud je zjištěno poškození, mělo by být zařízení odesláno k opravě. Používání zařízení s poškozenými částmi může být velmi nebezpečné.

6) Řezné nástroje musí být ostré a čisté. Správná údržba řezných prvků zajišťuje správnou účinnost a kvalitu zpracování.

SERVIS

1) Servis zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Při opravě nebo výměně používejte originální náhradní díly. Díky tomu máme záruku bezpečného provozu zařízení.

DODATEČNÉ INFORMACE

1) Pracujte v čistém, suchém a větraném prostředí s teplotou 0-40°C a relativní vlhkostí nejvýše do 75%. Vyhněte se kontaktu s žíravými látkami. Udržujte baterii mimo dosah ohně a zdrojů tepla, deště a vody.

2) Výrobek je přísně zakázáno nabíjet z nabíjecího terminálu a musí být nabíjen z nabíjecí zásuvky s příslušnou speciální nabíječkou.

3) U lithiových baterií je větší pravděpodobnost výbuchu a vznícení než u jiných typů baterií. Při nabíjení by na baterii neměli být umístěny hořlavé a výbušné materiály, jako jsou noviny, časopis, olej atd.

4) Výrobek má přepětíovou ochranu. Když proud elektrického zařízení překročí maximální výstupní proud výrobku. Když je ochranný obvod zapnutý zdá se, že elektrické zařízení nepracuje normálně.

5) Lithiová baterie je druh spotřebního materiálu, její životnost je dlouhá (počet nabití a vybití je obvykle 30 050). Při správném používání prodlužujete životnost baterie. Různé typy baterií mají různé požadavky na nabíjení. Lithiové baterie jsou náchylné na teplo a mají problémy s vysokou teplotou při nabíjení. K nabíjení použijte kvalifikovanou nebo originální nabíječku.

6) Vyvarujte se dlouhodobého nepřerušovaného nabíjení a vybíjení nabíječkami, které nesplňují požadavky (zejména low-end nabíječky bez ochranné funkce), aby nedošlo k poškození nebo nebezpečí úrazu. Správným způsobem je použití kvalifikované nebo originální nabíječky. Nabíjte baterii a vyjměte ji, když je plná. Obvykle mají lithiové baterie funkci relativně plné ochrany (s ochrannou deskou). Na nabíjení baterie není mnoho dalších požadavků, ale dát pozor, aby se zabránilo selhání funkce ochrany proti přepětí ochranné desky. Baterii se nedoporučuje nabíjet po

dlouhou dobu, po nabití vyjměte baterii a k nabíjení použijte původní nabíječku. Používejte přiloženou nabíječku a dodržujte používání podle návodu, jinak může dojít k poškození baterie nebo dokonce k jejímu zničení.

7) Jelikož dlouhodobé skladování urychlí vybíjení baterie a pasivaci aktivního materiálu, je nejvhodnější ji skladovat v prostorách do 30°C s 20% vlhkostí. Zároveň zkrátit dlouhodobé skladování baterie (např.: déle než rok), které má negativní dopad na pasivaci aktivního materiálu, je nutné baterii nabíjet a vybijet každé tři měsíce, aby znovu získala svůj původní výkon.

UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ

- 1) Baterie při nabíjení bude svítit červeně a při plném nabití se rozsvítí zelená kontrolka.
- 2) Sestavte řetěz podle požadavků z provozního schématu.
 - Pozor: při instalaci a demontáži vodící desky odpojte baterii.
- 3) Po dokončení instalace nejprve spusťte stroj bez zatížení a sledujte normální provoz stroje.
- 4) Nedoporučuje se řezat příliš silný materiál, nejprve malý a poté velký

POUŽITÍ BATERIE

Používejte prosím baterie vyrobené naší společností, kromě baterií 21V/12V. 42V lze použít v případě, že je vložen hostitel se stejným napětím.

Pokud je baterie plně nabitá, odpojte napájení. Baterie má teplotní ochranu, ochranu proti nízkému napětí a přepětíovou ochranu. Při používání kvalifikovaného napájecího zdroje, zkontrolujte zda teplota není příliš vysoká z důvodu nepřiměřeného používání. Není potřeba ji před používáním vychladit. Když je napětí příliš nízké, nabíjí se déle. V případě, že se na baterii objevují jiskry, kouří se z ní či se objeví zvláštní západ, okamžitě ji odpojte a kontaktujte výrobce.


NABÍJEČKA

Použijte prosím nabíječku vyrobenou naší společností, máme dvě specifikace 21V a 42V. Nabíječku lze použít pouze tehdy, když je vložen baterie se stejným napětím, jaké je uvedeno v memu.

Připojte indikátor napájení a když se baterie nabíjí svítí červeně, v plné stavu je indikátor zelený.

Vyjměte baterii, zatlačte ji trochu silněji do nabíječky, aby byla v pořádku. Používejte ji prosím v rozmezí 0 – 40°C, na severu je v zimě chladněji, nabíjejte prosím uvnitř. Používejte rukavice, protiprachovou masku, noste chrániče sluchu, chraňte oči, zabraňte vdechování prachu, zabraňte poškození sluchu.

PRVNÍ POUŽITÍ

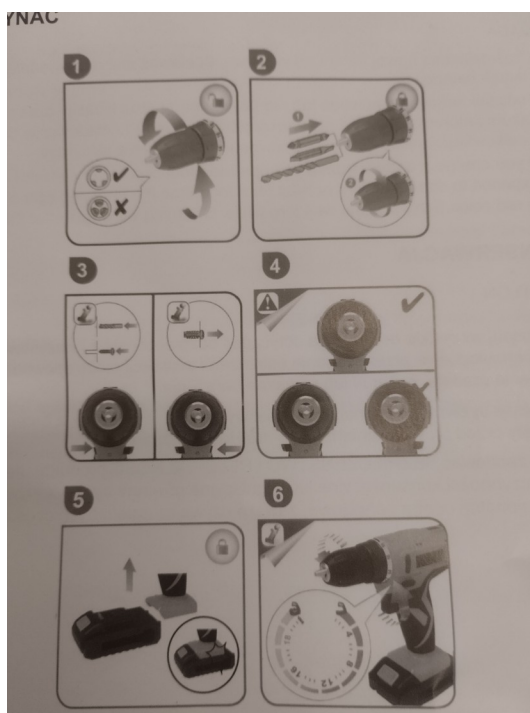

SPÍNAČ:

Chcete-li výrobek ovládat, stiskněte tlačítko (1)

Chcete-li výrobek zastavit, uvolněte spínač.

Přepínač má 2 polohy:

-Stisknutí horní části spínače - šroubujete do předu

-Stisknutí spodní části – pro otočení šroubu

Poznámka: neměňte náhle otáčky, když je stroj v chodu.

-Výrobek je určen pro domácí použití.

-Výrobek je určen pro přední a zpětné šroubování.

ÚKON:

1. Ujistěte se, že je baterie plně nabitá.
2. Používejte vhodné ochranné prostředky.
3. Vložte bit nebo příslušenství do držáku.
4. Připravte si materiál pro práci.
5. Držte nářadí pevně, abyste zabránili zpětnému rázu.
6. Umístěte bit na materiál. Nedělejte náhlé pohyby.
7. Stisknutím tlačítka spusťte provoz.
8. Po dokončení stroj vypněte.
9. Nepokládejte stroj dokud se úplně nezastaví.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Údržba:

Před zahájením čištění odpojte stroj od elektřiny!

Plastové části očistěte měkkým navlhčeným hadříkem a poté osušte měkkým čistým hadříkem.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani drsnou houbu.

Výrobek neponořujte do vody!

Skladování:

Výrobek by měl být skladován na suchém místě. Výrobek vždy uzavřete a uchovávejte mimo dosah dětí.