



**BOXER
BOURACÍ A SEKACÍ KLADIVO
OX-160**



NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického nářadí pečlivě dodržujte pokyny obsažené v tomto návodu, stejně jako zdravotní a bezpečnostní předpisy, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem, zraněním a škodám na majetku.

- 1) Před použitím nářadí si pečlivě přečtěte tento návod.
- 2) Uchovejte si tento návod pro případ, že jej budete v budoucnu znovu potřebovat.
- 3) Před prováděním jakýchkoli seřizovacích nebo údržbářských prací vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.




VRTÁNÍ S PŘÍKLEPEM

1) Vrtání do betonu a zdiva

Pro vložení dláta:

1. Přidržte přední kryt, otočte páčku dorazu o 180°, jak ukazuje šipka, ve směru hodinových ručiček, zatáhněte páčku dorazu směrem k sobě.
2. Vložte dláto do pouzdra, stopka dláta je šterbinová, držte dláto plochou stranou nahoru, zatlačte bit do pouzdra, jak ukazuje šipka.
3. Po nasazení nástroje utáhněte hřídel dláta otočením dorazové páky o půl otáčky ve směru hodinových ručiček. To způsobí uvíznutí bitu v držáku.

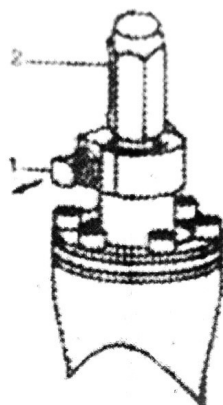


Po vložení nástroje do držáku zkontrolujte tahem za nástroj, zda je správně zajištěn.

Při instalaci pracovních nástrojů je důležité, aby jejich hřídel byla pokryta odpovídajícím množstvím maziva. Účelem maziva je zlepšit pracovní podmínky na rozhraní: držák nástroje - nástroj, snížení opotřebení jak stopky nástroje, tak vnitřního mechanismu držáku nástroje. Při montáži/demontáži pracovních nástrojů se doporučuje používat ochranné rukavice.

NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ BEZ PŘEDNÍ RUKOJETI


Přední rukojeť lze nastavit do polohy, která je pro vykonávanou činnost nejvhodnější. Chcete-li to provést, uvolněte šrouby zajišťující rukojeť pomocí imbusového klíče a poté ji nastavte do požadované polohy. Utáhněte montážní šrouby, dokud se nezastaví. Vhodné umístění přední rukojeti umožňuje obsluhu zaujmout nejoptimálnější, neúnavnou a bezpečnou polohu při práci. Přístroj by měl být držen oběma rukama, jak za rukojeť, tak za přední rukojeť.

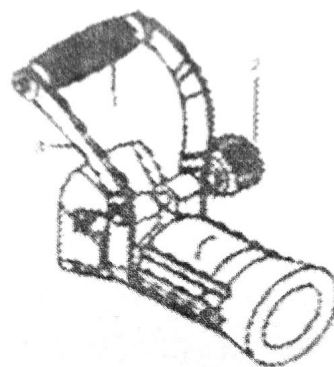

POVOLIT/ZABLOKOVAT

Chcete-li elektrické nářadí zapnout, držte kladivo oběma rukama a stisknutím hlavního vypínače nastartujte motor. Chcete-li zařízení vypnout, uvolněte tlak na vypínači.

Při práci s elektrickým nářadím pamatujte na to, abyste zařízení nepřetěžovali. Příliš silný tlak na zpracovávaný materiál nezvyšuje účinnost nástroje.



PRACOVNÍ POMŮCKY

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, zejména ochranné brýle a chrániče sluchu. V případě potřeby noste protiprachovou masku, ochranu hlavy a obuv, abyste chránili nohy před mechanickým zraněním. Při práci s elektrickým nářadím pamatujte na to, abyste zařízení nepřetěžovali. Příliš silný tlak na zpracovávaný materiál nezvyšuje účinnost nástroje. Toto elektrické kladivo nemá možnost změny směru otáčení, proto vždy dávejte pozor, abyste nepoužili sílu v případě, že se dláto zasekne v obrobku. Vždy se ujistěte, že se sekáč pohybuje dovnitř a ven, aby se odstranily nečistoty blokující nástroj. Kladivo nemá možnost regulace rychlosti. Proto nepoužívejte jiné bity než stavební bity nebo dláta. Nepoužívejte žádné kovové řezné nástroje, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.


UPOZORNĚNÍ

Před doplněním hladiny oleje vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vzhledem k tomu, že olejová nádrž je předem naplněna, může být kladivo používáno přibližně 20 dní bez doplňování maziva (za předpokladu, že je zařízení používáno nepřetržitě 3-4 hodiny denně).

DOPLNĚNÍ HLADINY OLEJE

Olej se doplňuje, jak je popsáno níže:

1. Umístěte kladivo do svislé polohy s držákem nástroje nahoru. Zkontrolujte průhledítkem na víčku plnicího hrdla oleje, zda je vidět olej. Pokud olej nevidíte, doplňte jej před zahájením práce. Kladivo provozované bez oleje bude vážně poškozeno.
2. Před doplněním oleje použijte dodaný klíč k odšroubování uzávěru plnicího otvoru (4). Dávejte pozor, abyste neuvolnili gumovou podložku pod uzávěrem.
3. Denně kontrolujte hladinu oleje a doplňte, když dosáhne 1/3 kapacity nádrže. Doplňte do 2/3 objemu nádrže.
4. Po doplnění hladiny oleje nasadte a utáhněte víčko plnicího hrdla, přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili pryžovou podložku.

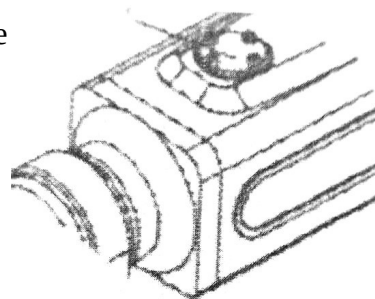

UPOZORNĚNÍ

Dlouhodobá práce s kladivem může způsobit jeho přehřátí. Pokud se elektrické nářadí nadměrně zahřeje, přestaňte pracovat a nechte jej alespoň 15 minut vychladnout.

Opatření pro použití bouracího kladiva.

1. Před použitím elektrického bouracího kladiva se vždy ujistěte, že je hladina oleje správná a že je víčko plnicího otvoru oleje dotažené.
2. Demoliční kladivo musí mít vždy připevněnou přední rukojeť, proto se před zahájením práce ujistěte, že jsou šrouby držící rukojeť bezpečně utaženy. Při práci s kladivem držte elektrické nářadí oběma rukama.
3. Při práci s kladivem udržujte stabilní polohu.
4. Při práci z vyvýšené polohy vždy zajistěte, aby se pod pracovní stanicí nenacházeli žádné osoby, protože by to mohlo vést k riziku fyzického zranění.

5. Před zahájením jakýchkoliv prací, jako jsou demolice, sekání, na stěnách, podlaze nebo stropě, se ujistěte, že zde nejsou žádné elektrické kabely, odpadní potrubí nebo jiné dráty, protože jejich poškození by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo vést k zaplavení místností.
6. Zkontrolujte, zda je stopka dláta správně připevněna k držáku, jak je popsáno výše v návodu, protože nesprávně namontovaný pracovní nástroj může vypadnout z držáku nástroje a způsobit zranění.
7. Bit se může během provozu velmi zahřát, buďte proto opatrní a používejte ochranné rukavice.
8. Vždy používejte ochranné brýle.
9. Vždy používejte ochranu sluchu nebo špunty do uší.
10. Vždy používejte vhodnou protiprachovou masku.
11. Vždy používejte bezpečnostní obuv.
12. Vždy používejte ochrannou přilbu.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Kladivo je z výroby naplněno dostatečným množstvím oleje. Při intenzivním používání může dojít ke spotřebě oleje. V takovém případě doplňte olej podle bodu výše nebo vraťte zařízení do servisu. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací šrouby a zkontrolujte, zda jsou správně utaženy. Pokud je některý z těchto šroubů uvolněný, okamžitě je utáhněte. Uvolněné šrouby představují riziko vážného zranění obsluhy nebo přihlížejících. Před každým použitím zkontrolujte stav pracovních nástrojů. Používejte pouze ostré nástroje přizpůsobené druhu prováděné práce. Zařízení pravidelně čistěte a řádně skladujte.

Elektrické nářadí a jeho příslušenství by měly být skladovány na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin. Elektrické nářadí by mělo být uloženo s odstraněným nářadím. Děti by neměly mít k zařízení přístup.

Optimální skladovací teplota: 5° až 30°C. Zařízení skladujte v původním obalu.

Recyklace jako alternativa k povinnosti vrátit zařízení: Alternativně k povinnosti vrátit elektrozařízení po skončení jeho používání je vlastník povinen podílet se na jeho řádné likvidaci. Vyřazené zařízení lze také odvézt do sběrný druhotných surovin, která jej zlikviduje v souladu s národními předpisy o odpadech a využívání druhotných surovin. To neplatí pro příslušenství patřící k přístroji a pomocné prostředky, které neobsahují elektrické součásti.