




AKU KOMPRESOR 11475



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Popis produktu

- 1 – Vzduchová hadice
- 2 – LED lampa
- 3 – Vypínač
- 4 – Rukojeť
- 5 – Manometr
- 6 – Nabíjecí rozhraní

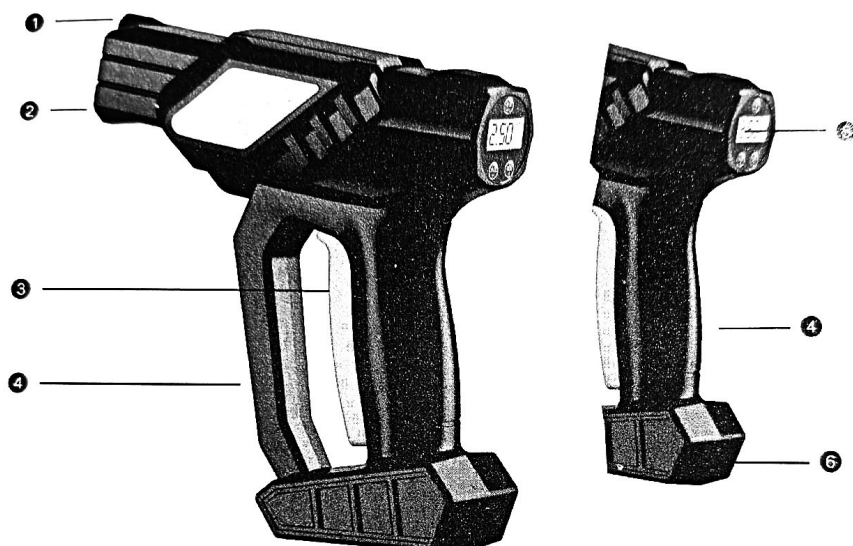


Příslušenství

USB nabíjecí kabel je určen pro dobíjecí verzi.

Napájecí kabel se zástrčkou do zapalovače cigaret je připojen k hlavní jednotce.

Multifunkční plynové trysky

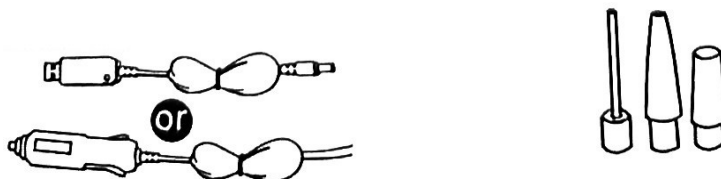

Parametry produktu

Model: Q20

Materiál: ABS

Rozměry: 170 × 235 × 80 mm

Výkon: 120 W

Jmenovité napětí: 7,4 V / DC 12

Doporučený tlak pneumatik pro osobní vozy

Osobní automobil: 2,3 – 2,5 kg/cm²

SUV: 2,5 kg/cm²

MPV: 2,3 – 2,5 kg/cm²



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV


2.5KG/CM²



MPV

2.3-2.5KG/CM²

Jak nafouknout pneumatiku

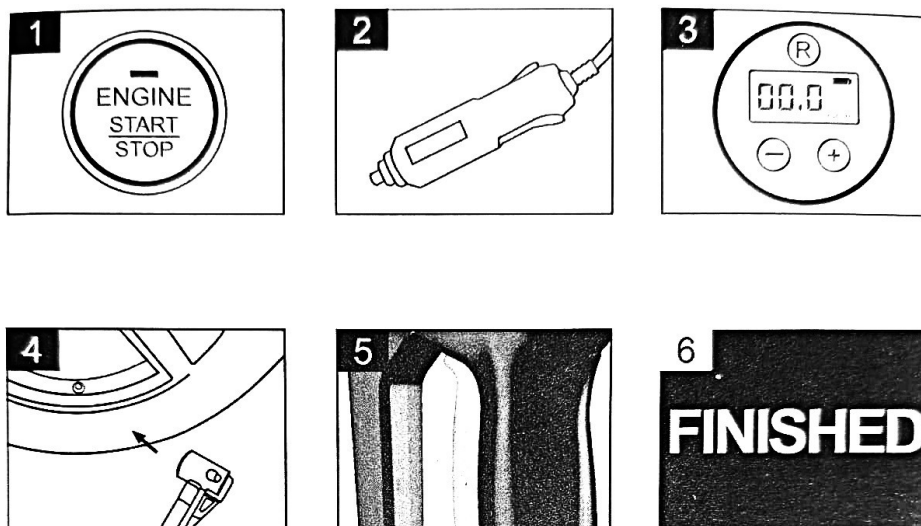


1. Nastartujte vůz.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky zapalovače cigaret.
3. Nastavte požadovaný tlak. (*U dobíjecí verze začněte od tohoto kroku.*)
4. Připojte vzduchovou hadici k ventilku pneumatiky.
5. Stiskněte vypínač.
6. Přístroj automaticky zastaví huštění, jakmile tlak pneumatiky dosáhne přednastavené hodnoty. Poté vypněte vypínač.

Varování

1. U dobíjecí verze začněte až od třetího kroku po úplném nabití baterie.
2. Nepoužívejte na přímém slunci ani při vysoké teplotě nebo tlaku.
3. Ujistěte se, že je vypínač před nabíjením vypnutý. Nabíjení během používání je zakázáno.


Přednastavení tlaku

Stiskněte „R“ pro změnu jednotky. Stiskněte „+“ nebo „-“ pro nastavení hodnoty. Jakmile blikání číslic ustane, zapněte vypínač a přístroj začne pracovat. Zařízení se automaticky zastaví, jakmile tlak pneumatiky dosáhne přednastavené hodnoty. Po dokončení huštění vypněte vypínač.

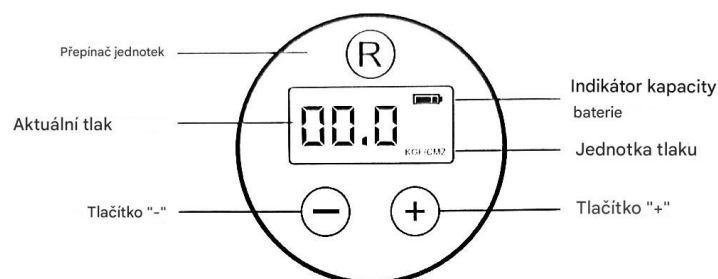

Multifunkční plynové trysky

Tento produkt je vybaven třemi multifunkčními plynovými tryskami (např. pro míč, plovací kruh, balón atd.).

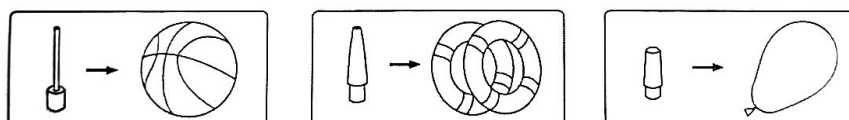

Vlastnosti

1. Ruční vzduchová pumpa, pohodlnější ovládání.
2. Tři ovládací tlačítka, přesné zobrazení tlaku.
3. Kovový válec, rychlé odvádění tepla, dlouhá životnost.
4. Kratší doba huštění, nižší hlučnost.
5. LED lampa umožňuje pohodlné použití v noci.
6. Přednastavení tlaku, automatické zastavení huštění.

Upozornění

1. Ujistěte se, že je baterie před použitím plně nabitá.
2. Při nepoužívání uzamkněte bezpečnostní přezku, aby se předešlo nechtěnému spuštění.
3. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte tento výrobek bez autorizace.
4. Neumísťujte zařízení poblíž zdrojů tepla, například výfuku horkého vzduchu z vozidla.
5. Během normálního provozu se může zařízení mírně zahřát — jedná se o běžný jev.
6. Aby byla zajištěna správná činnost čerpadla, nesmí být doba nepřetržitého huštění příliš dlouhá. Při dlouhodobém huštění je potřeba dělat přestávky.
7. Nabijte výrobek včas po vybití. Pokud jej po dlouhou dobu nebudete nabíjet, může dojít k tomu, že se již nenabije.
8. Pokud neproběhne žádná operace po dobu 40 sekund, zařízení se automaticky vypne.