

KRAFT&DELE

Elektrický lineární kladkostroj

Uživatelská příručka Překlad originálního návodu






Gratulujeme k výběru našeho nového elektrického spotřebiče, vyrobeného podle nejvyšších standardů a zaručujícího efektivní a bezpečný provoz po mnoho let.







KD2190 KD2191 KD2192



Specifikace	Metoda nosnosti	Napětí (V)	Výkon (W)	Nosnost (kg)	Výška zdvihu (m)
KD2190	Jednoduchý hák	230 V 50 Hz	650 W	150 kg	12 metrů
	Dvojitý hák			300 kg	
KD2191	Jednoduchý hák	230 V 50 Hz	1250 W	300 kg	12 metrů
	Dvojitý hák			600 kg	
KD2192	Jednoduchý hák	230 V 50 Hz	1350 W	500 kg	12 metrů
	Dvojitý hák			1000 kg	

Instalace

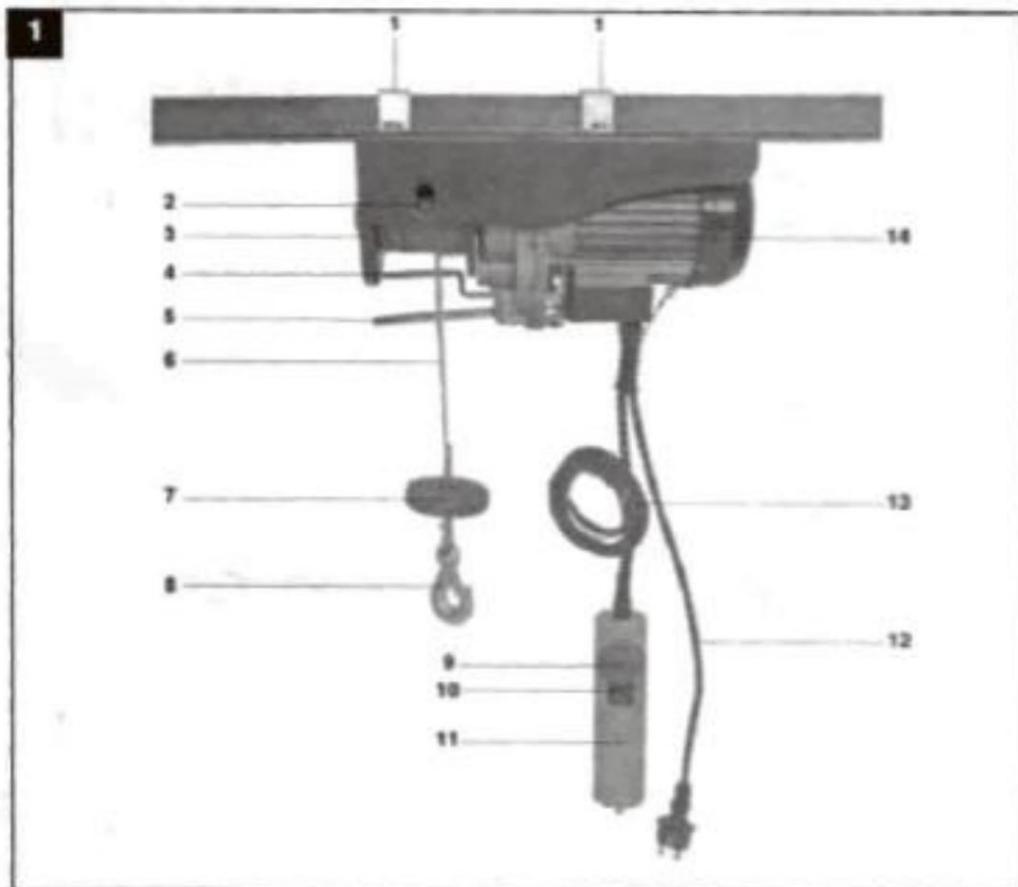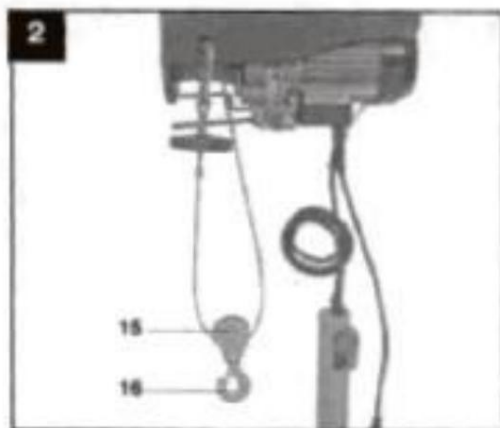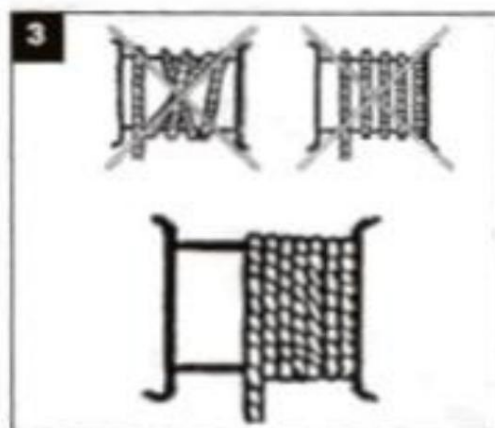

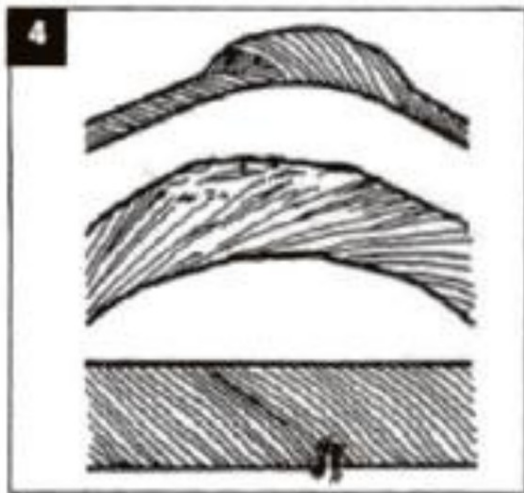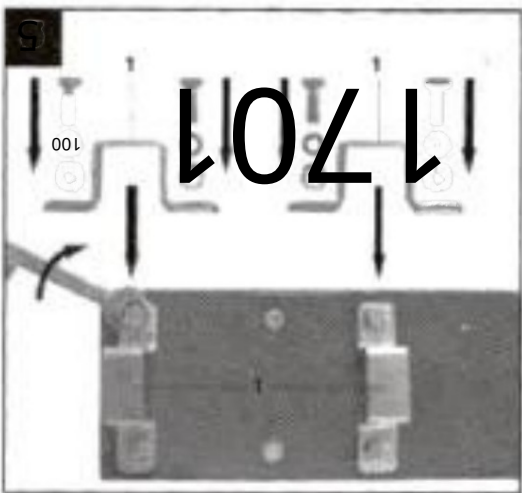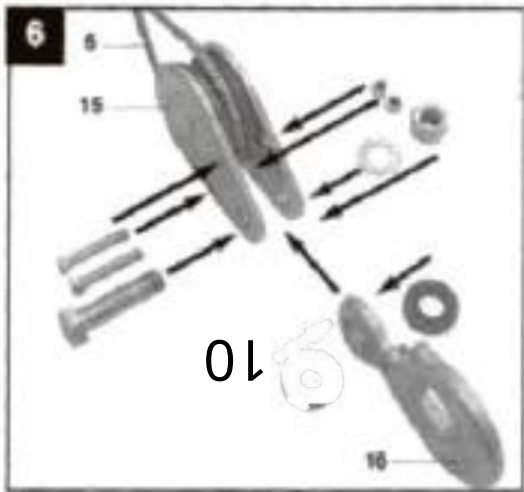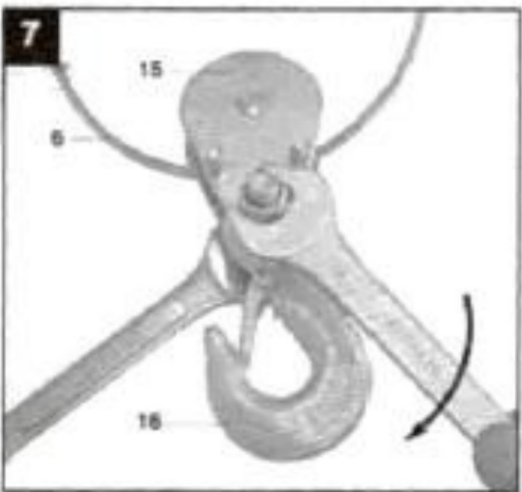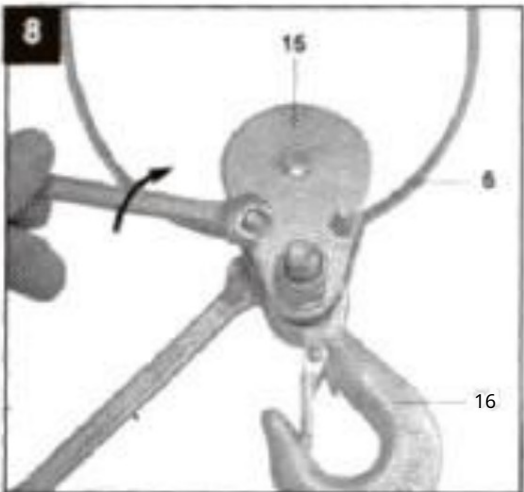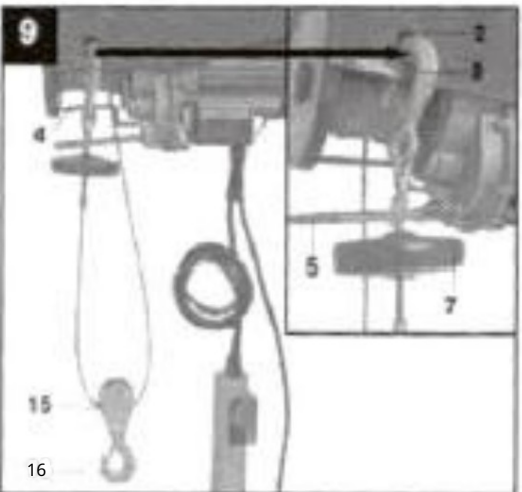



ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou všechny kabely poškozené nebo opotřebované.

1. Zkontrolujte utažení všech šroubů a svorek.
2. Zkontrolujte technický stav a utažení zajišťovacích matic ocelového lana.
3. Pravidelně kontrolujte správnou funkci spínače motoru a startovacího tlačítka a případné poškození.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Varování! Před použitím elektrického spotřebiče si přečtěte všechny následující bezpečnostní informace.

1. Elektrické zásuvky, ke kterým je zařízení připojeno, musí splňovat všechny bezpečnostní předpisy. Pokud elektrické zásuvky nejsou vhodné pro použití s elektrickým zařízením, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

2. Elektrické zásuvky musí být uzemněny.

- Udržujte děti mimo dosah zařízení

- Netahejte za napájecí kabel, abyste odpojili zástrčku ze zásuvky.

- Zařízení by mělo být chráněno před mrazem a nízkými teplotami.

3. Pokud zařízení nedokáže zvednout břemeno, nepřetěžujte ho stisknutím tlačítka pro nakládání. Pokud k tomu dojde, břemeno překračuje nosnost zařízení a zařízení jej nedokáže zvednout.

- Nerozebírejte zařízení, pokud je v provozu nebo je-li zástrčka zapojena do zásuvky.

- Nezůstávejte pod zvednutým břemenem.

4. Před zahájením práce se ujistěte, že je ocelové lano správně navinuté na cívku. Zkontrolujte také průměr lana.

5. Nezapomeňte zařízení nepřetěžovat a nezvedejte břemena nad povolenou nosnost.

6. Abyste předešli nebezpečí, nenavíjejte na cívku více než 15 m lana.

7. Pokud se lano opotřebuje, mělo by být vyměněno za nové lano doporučené výrobcem. Tento typ lana je k dispozici u všech autorizovaných zástupců výrobce.

8. Pokud se zařízení při spouštění břemene zastaví, břemeno se může spustit o několik centimetrů níže – to je normální.

9. Poznámka: Elektromotor kladkostroje není vybaven žádnými ochrannými zařízeními proti přetížení. Proto zařízení nepřetěžujte. Pokud dojde k přetížení, vypněte zařízení a počkejte několik minut, než motor vychladne.

Elektrický lanový naviják se používá pro vertikální zvedání a spouštění břemen o hmotnosti

uvedeno v technických údajích a vhodné pro daný model navijáku. Je zakázáno

Zvedání lidí nebo zvířat s ním.

Pečlivě si prosím přečtěte návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny v něm uvedené. Neneseme žádnou odpovědnost za případná zranění nebo škody způsobené tímto způsobem.

nedodržování bezpečnostních pokynů a informací uvedených v tomto návodu k obsluze.

V takových případech navíc záruka/garanční záruka zaniká.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

- Obalové materiály nesmí být ponechány bez dozoru. Mohou být nebezpečné.

hračka pro děti.

- Výrobek by měl být chráněn před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením,

silné vibrace, vysoká vlhkost, vlhkost, hořlavé plyny, páry a rozpouštědla.

- Výrobek nesmí být vystaven mechanickému namáhání.
- Pokud již není bezpečný provoz možný, přestaňte výrobek používat a zajistěte jej.

před opětovným použitím. Bezpečný provoz není zaručen, pokud výrobek:

- má viditelné poškození,
- nefunguje správně,
- byl dlouhodobě skladován za nepříznivých podmínek nebo

- byl během přepravy přetížen.

- S výrobkem zacházejte opatrně. Otřesy, nárazy nebo pád i z malé výšky jej poškodí.

- V případě jakýchkoli pochybností o provozu, bezpečnosti nebo připojení produktu se obraťte na kvalifikovaného technika.
- Údržbu, seřizování a opravy smí provádět pouze odborník nebo odborná dílna.
- Pokud máte jakékoli otázky, které nejsou v této příručce zodpovězeny, kontaktujte prosím náš zákaznický servis nebo jiného specialistu.

Před připojením k elektrické síti zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají parametrům vaší domácí elektrické sítě.

Nesprávné síťové napětí může vést k abnormálnímu provozu výrobku nebo ke zranění osob.

- Nelijte tekutiny na elektrická zařízení ani do jejich blízkosti neumistujte předměty naplněné tekutinami. Pokud se však do zařízení dostane tekutina nebo jiný předmět, je třeba jej odpojit od elektrické zásuvky.

Odpojte výrobek od zdroje napájení (např. vypnutím pojistky) a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Po uplynutí této doby se výrobek nesmí používat a musí být odvezen do odborné dílny.

- Nikdy nepoužívejte výrobek ihned po jeho přenesení z chladné místnosti do teplé. Mohlo by dojít ke kondenzaci a poškození zařízení.

připojení ke zdroji napájení může představovat ohrožení života z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem!

- Před zapojením do zásuvky a použitím zařízení jej nechte ohřát na pokojovou teplotu. V závislosti na okolnostech to může trvat i několik hodin.

- Elektrická zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel, vždy jej držte za úchopné plochy k tomu určené.

Ochrana životního prostředí



Elektrické výrobky by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Měly by být odvezeny do určených recyklačních zařízení. Informace o likvidaci odpadu vám sdělí místní úřady.



Před použitím si vždy přečtete návod k použití



Při práci s tímto zařízením používejte ochranné rukavice.



Při práci se zařízením noste helmu, která chrání vaši hlavu.

VÝROBCE:

FOREINTRADE SA

Janówek, Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade SA

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLÁŠUJEME, ŽE VÝROBEK SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY

Název produktu: Elektrický naviják (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD2190 KD2191 KD2192

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/

ES 2. Směrnice o zařízeních nízkého napětí

2006/95/ES 3. Směrnice ROHS 2

2011/65/EU 4. Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES

Podle norem:

EN ISO 12100:2010, EN 14492-2:2019, EN 60204-32:2008, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 11.10.2025