



**KRAFT&DELE
SAMONASÁVACÍ ČERPADLO NA NAFTU
KD1168**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBEČNÉ SPECIFIKACE PRODUKTU

DCTP80 KD1168 palivové čerpadlo - 12V

Čerpadlo je určeno pro čerpání motorové nafty a petroleje, kromě benzínu. Hlava čerpadla je vyrobena ze železa a obsahuje měděné trubky.

UPOZORNĚNÍ


Zařízení není určeno pro čerpání paliva se slabým zápalem (např. benzín, LPG, alkohol atd.)

VE ZKRATCE

- Lehká konstrukce
- Snadné sestavení a použití
- Ideální pro čerpání kapalin z jedné nádrže do druhé

Standardní příslušenství

- 1) Konektor s 3/4" filtrem
- 2) 3/4" konektor
- 3) Hadicová spona

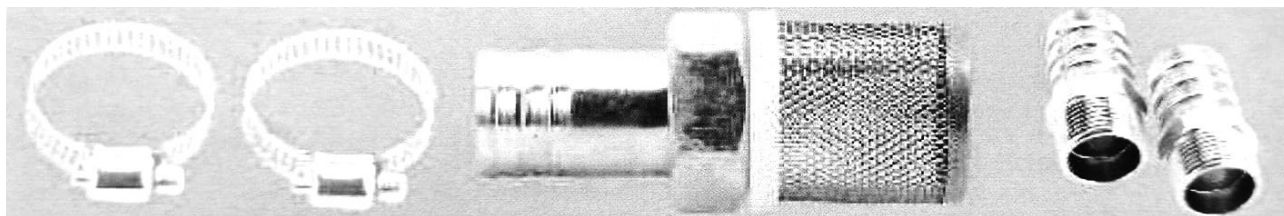

PROVOZNÍ INFORMACE

- 1) Před připojením čerpadla se ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí, pro které je čerpadlo navrženo.
- 2) Tolerance napětí je +/- 5 %.
- 3) Průtok paliva sleduje směr šipky na čerpadle.
- 4) Ujistěte se, že je sací hadice řádně utěsněna tok. Na konci sací hadice by mělo být namontováno sítko, které chrání čerpadlo před poškozením v důsledku znečištění.
- 5) Pracovní cyklus čerpadla je 30 minut za normálních provozních podmínek. Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která vypne zařízení při dosažení maximální provozní teploty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	12 V
Rychlost toku	55 l/min
Délka hadice	5m
Konektor vstup/výstup	BSP 3/4"
Výkon	250 W
Maximální tlak	3 bar
Hmotnost	3,98 kg
Rozměr	265 x 180 x 204 mm

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Žádná počáteční kapacita průtoku kapaliny.	Obrácené póly (+/-)	Vyrovnejte napájecí póly
	Netěsnost sací hadice	Ujistěte se, že je sací hadice řádně zajištěna a přišroubována a zkontrolujte těsnost
	Čerpadlo není ponořené	Ponořte vstup čerpadla do kapaliny
Nízký průtok kapaliny.	Příliš nízké napětí	Zvyšte napětí na vhodnou úroveň
	Příliš vysoko nastavená hlava	Snižte výšku
	Znečištěný filtr	Odstraňte nečistoty a vyčistěte filtr
	Opotřebené nože nebo poškozené ozubené kolo	Vyměňte nože nebo ozubené kolo

UPOZORNĚNÍ

Pracovní cyklus čerpadla je 30 minut. Sítový filtr by měl být pravidelně čištěn.

Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si prosím tento uživatelský manuál.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nepoužitelné elektrické zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Elektrická zařízení by měla být vrácena na místo recyklace. Další informace vám poskytne místní úřad.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A

Adresa oprávněného zástupce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY

Název produktu: Palivové čerpadlo (označené ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (komerční označení): DCTP80/KD1168-12V, KD1169-24V

Údaje o produktu: Médium: olej

Max průtok: 55L/min

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2004/108/ES Příloha II SMĚRNICE EMC
2. Směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí
3. 2011/65/EU ROHS 2 směrnice
4. Směrnice o emisích hluku 2000/14/WE

Podle norem:

EN 55014-1:2006+A2:2011; EN 55014-2:1997+A2:2008; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 60335-2-41:2003+A2:2010; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát nebo číslo 0E160516. YAHUS83 vydany przez Certifikační orgán stroje (Via ca'Bella 243, Loc. Castello di Serravalle, 40053 Valsamoggia, Itálie) z 16.05.2016.

Osoba odpovědná za údržbu technické dokumentace:

Ma Dong Hui, JANÓWEK,

UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 16.7.2020